

LAGUNA

7 Внутренняя отделка

70 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

71 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ
ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

72 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ДВЕРЕЙ

73 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ КАПОТА
И ДВЕРИ ЗАДКА

74 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ШТОРОК И ЗАДНЕЙ
ПОЛКИ

75 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА И
НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


76 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ЗАДНИХ
СИДЕНИЙ

77 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

78 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ЗАДНИХ
СИДЕНИЙ

79 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ
ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ


СХЕМА – ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

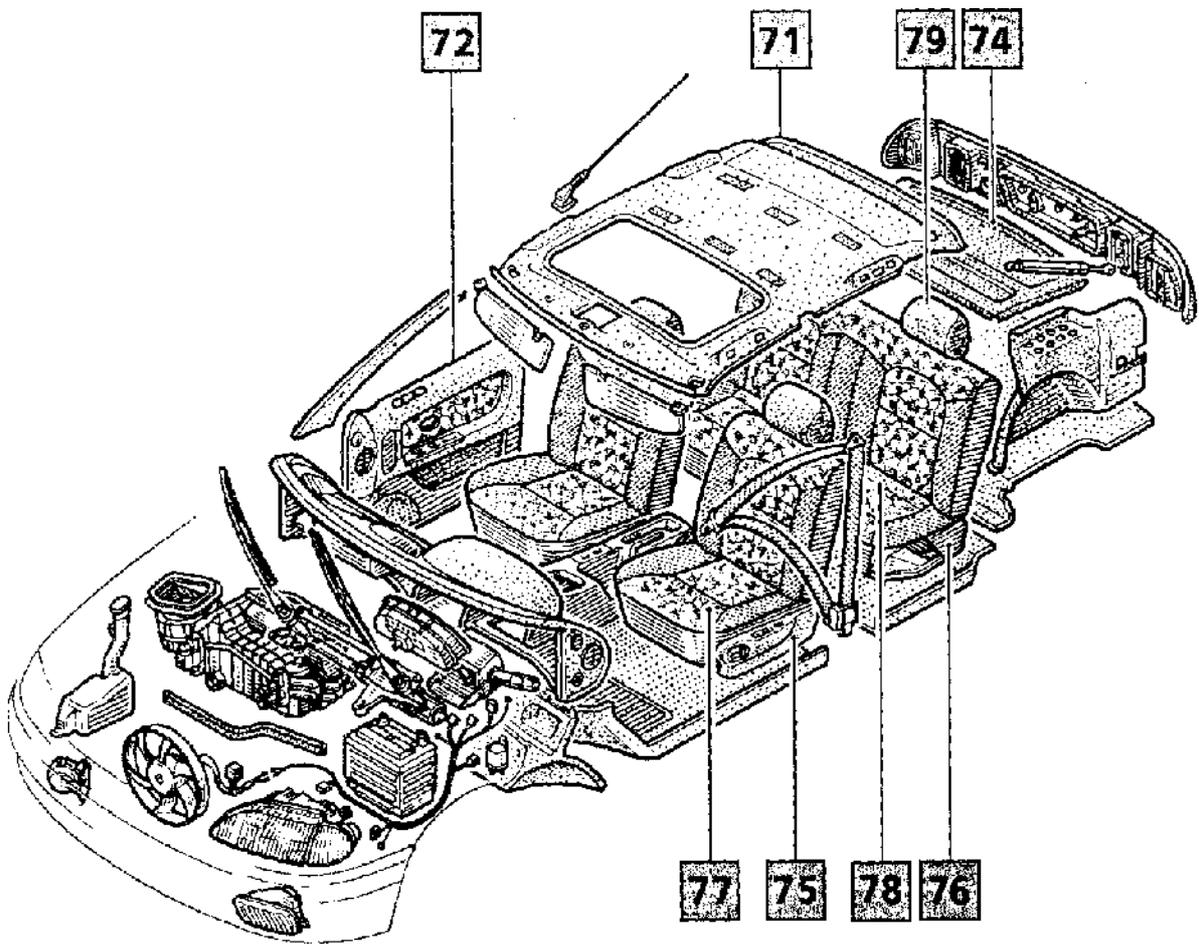

Внутренняя отделка

Оглавление

	Страница		Страница
70	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		
	Применяемый инструмент и приспособления	70-1	
71	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА		
	Подетальный вид облицовок салона	71-1	
	Обивка крыши	71-2	
	Обивка крыши с люком	71-6	
	Облицовка задней колесной арки	71-7	
	Верхняя облицовка средней стойки кузова	71-8	
	Нижняя облицовка средней стойки кузова	71-10	
	Облицовка порогов дверных проемов	71-12	
	Облицовка стойки рамы ветрового стекла	71-13	
	Облицовка панели по окну боковины	71-14	
	Облицовка задних крыльев	71-15	
	Облицовка панели задка	71-16	
72	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ДВЕРЕЙ		
	Обивка передних дверей	72-1	
	Обивка задних дверей	72-4	
73	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ КАПОТА И ДВЕРИ ЗАДКА		
	Обивка капота	73-1	
	Обивка двери задка	73-1	
74	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ШТОРОК И ЗАДНЕЙ ПОЛКИ		
	Солнцезащитные шторки	74-1	
	Боковая задняя полка	74-2	
75	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ		
	Сиденье в сборе	75-1	
	Направляющие сидений	75-2	
76	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ		
	Каркас спинки сиденья	76-1	
	Каркас подушки сиденья	76-2	
77	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ		
	Обивка спинки сиденья	77-1	
	Обивка подушки сиденья	77-4	
78	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ		
	Обивка подушки цельного сиденья	78-1	
	Обивка подушки сиденья, разделенного в отношении 1/3-2/3	78-3	
	Обивка спинки цельного сиденья	78-5	
	Обивка спинки сиденья, разделенного в отношении 1/3-2/3	78-8	
79	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ		
	Направляющие подголовника	79-1	
	Замок фиксации спинки сиденья	79-1	
	Подлокотник заднего сиденья	79-1	
	Спинка заднего сиденья с лючком для перевозки длинномерных предметов	79-2	
	Подушка со встроенным детским сиденьем	79-5	

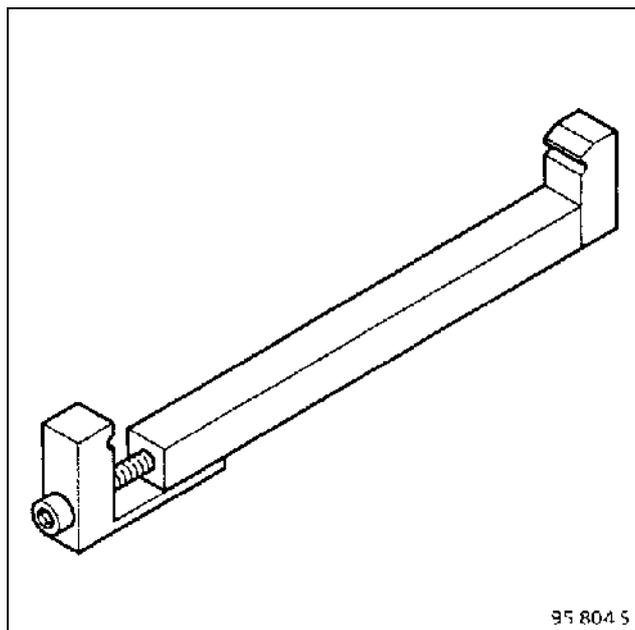


Car. 1253 — приспособление для снятия и установки механизмов регулировки передних сидений по высоте.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Подетальный вид облицовок салона

71

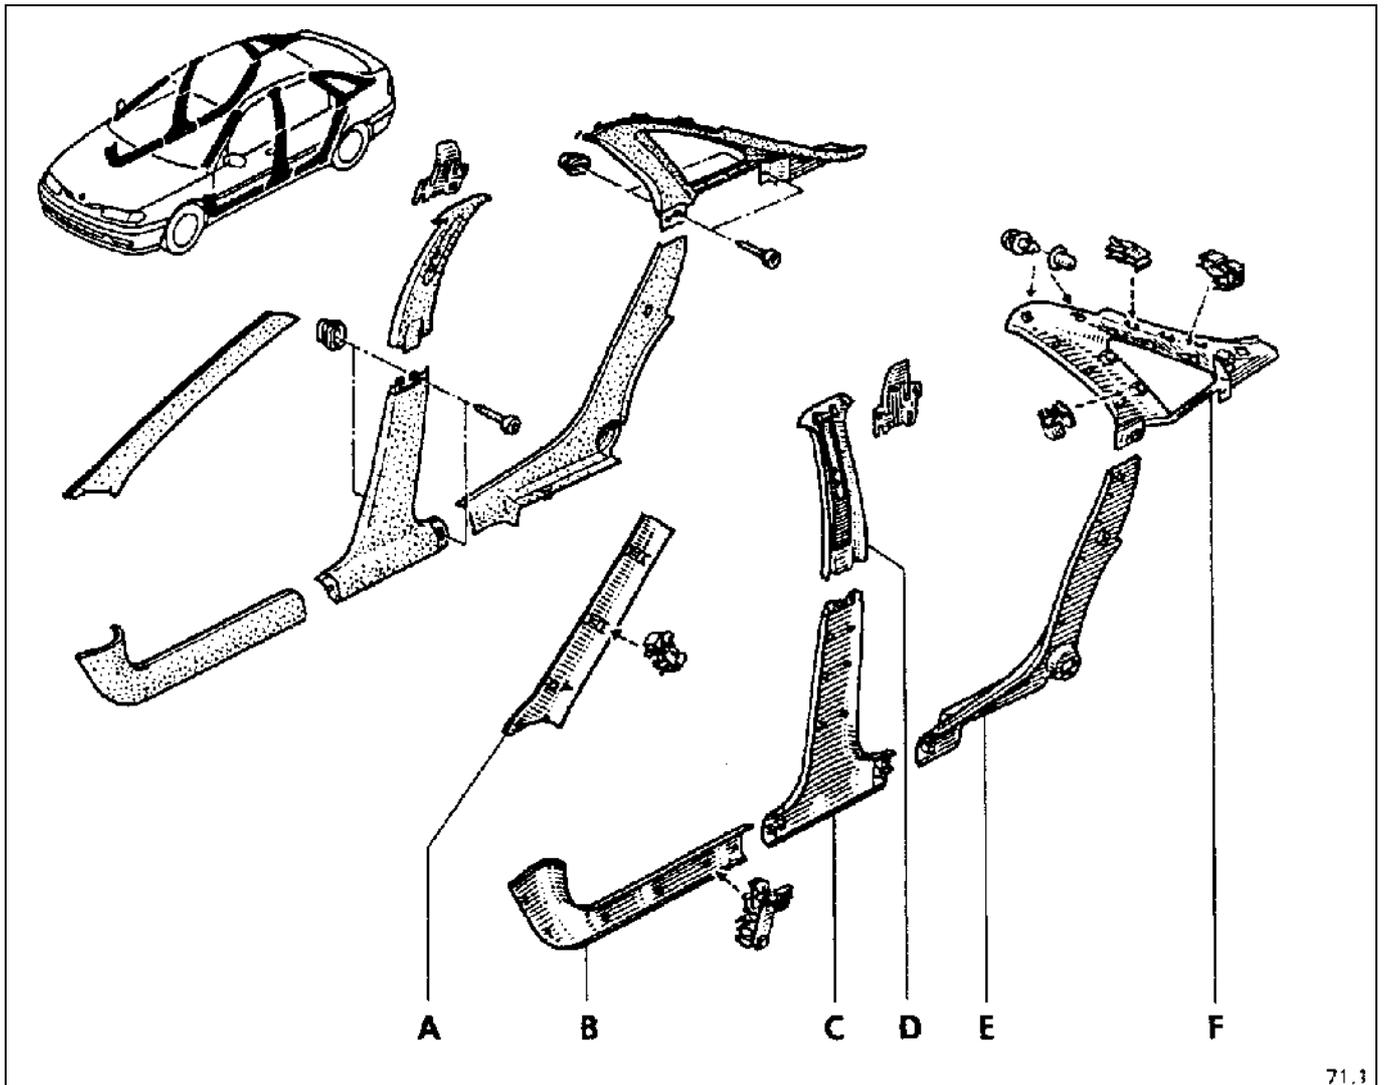


71.3

Внутренние облицовки:


- A – Облицовка стойки рамы ветрового стекла.
- B – Нижняя облицовка передней стойки кузова (порога кузова).
- C – Нижняя облицовка средней стойки кузова.
- D – Верхняя облицовка средней стойки кузова.
- E – Облицовка задней стойки кузова.
- F – Облицовка панели по окну боковины.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА Обивка крыши

71

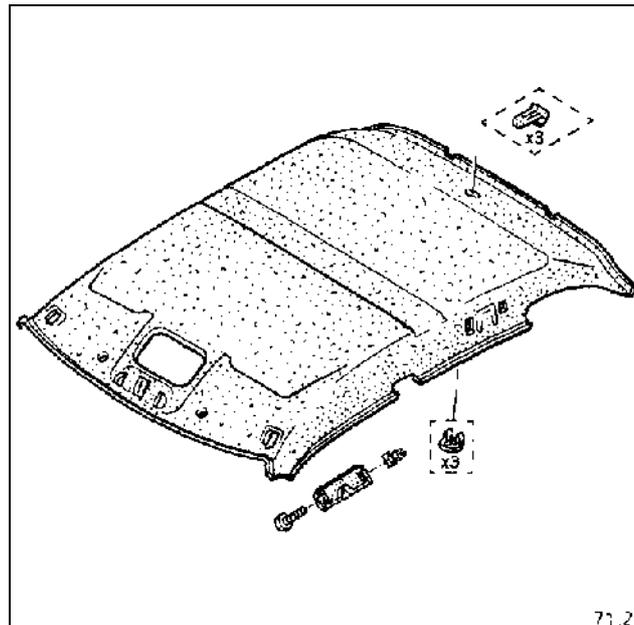


СНЯТИЕ

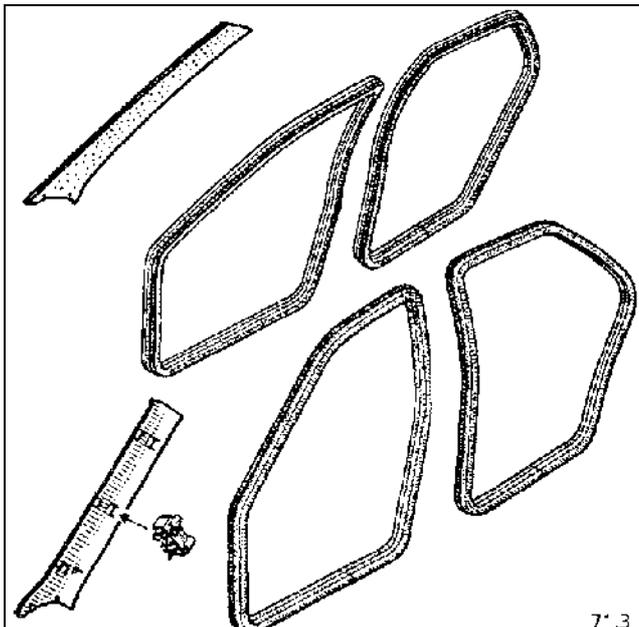

Снимите:

- четыре уплотнителя проемов дверей,
- облицовки стоек проема ветрового стекла.

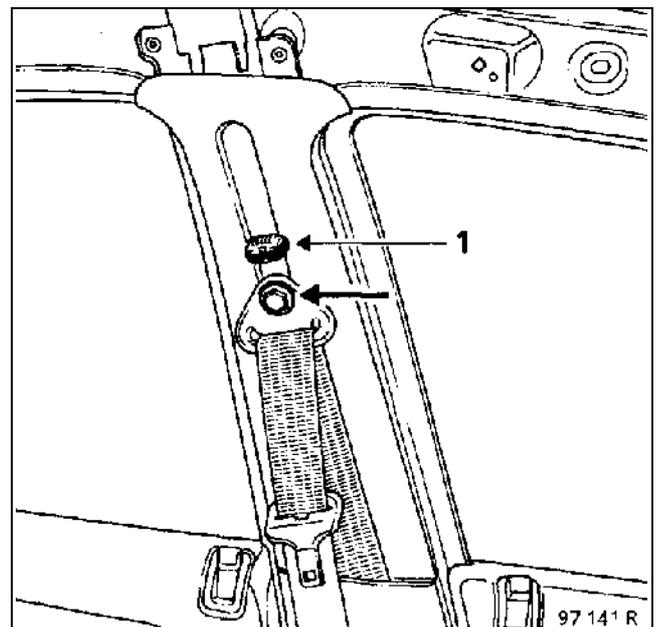


Отверните болты верхнего крепления ремней безопасности и снимите рычажок регулировки верхних креплений ремней по высоте (1).

Отсоедините от фиксаторов верхнюю облицовку средних стоек кузова.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА Обивка крыши

71

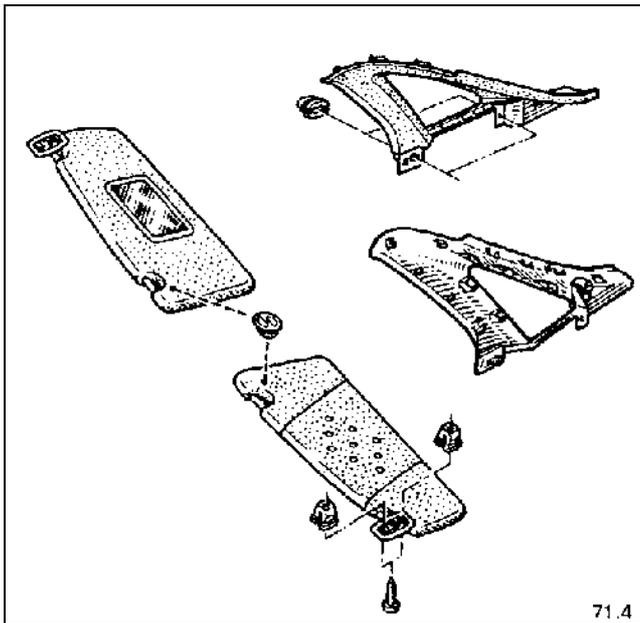


Снимите:


- левую и правую облицовки панелей по окнам боковины,
- солнцезащитные козырьки и фиксаторы их крепления.

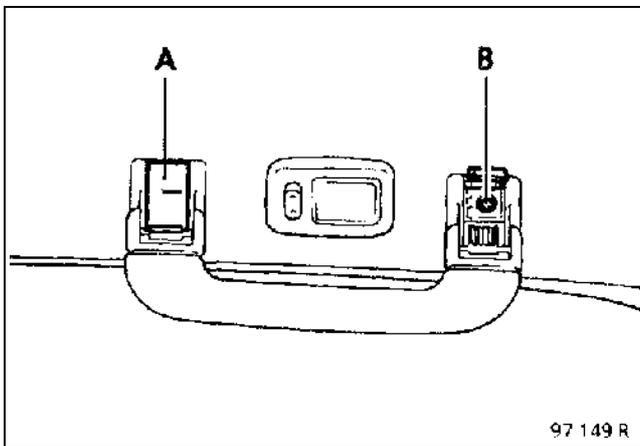

Снимите боковые поручни, открыв заглушки (А) и отвернув винты «торкс» на 20 (В).

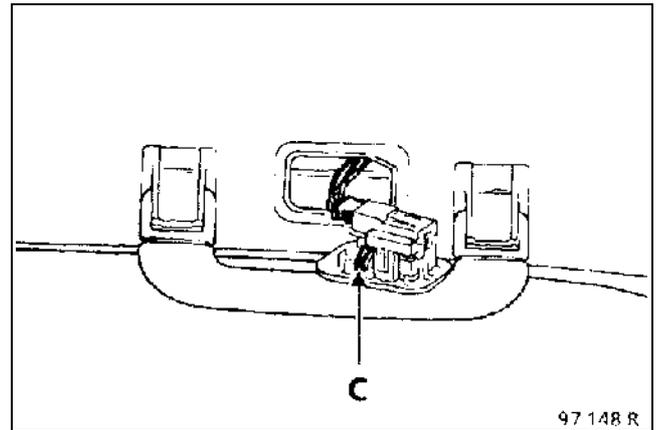


Снимите плафоны освещения салона, отсоединив металлические зажимы С.

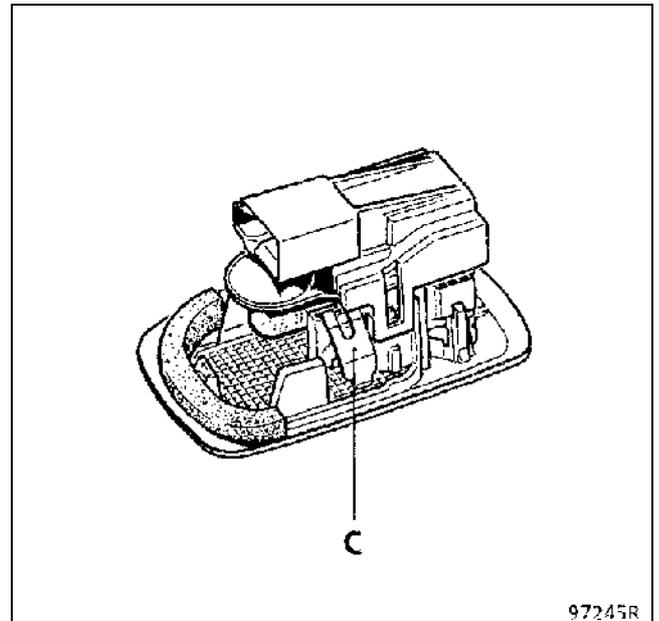


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА Обивка крыши

71

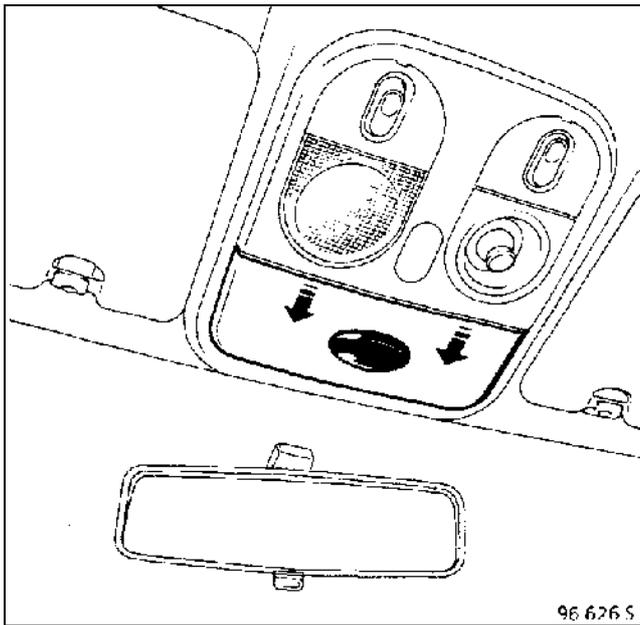


Снимите облицовку с консоли потолка, как показано на рисунке.

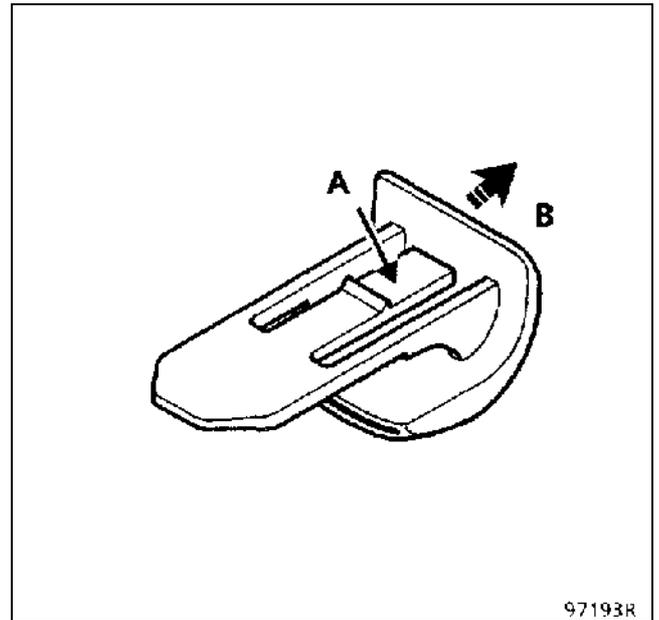

Снимите верхние крепления солнцезащитных козырьков.

Извлеките зажим (B), нажав на него в месте (A).


Срежьте клеевой валик с помощью инструмента типа ножа для снятия мастик.

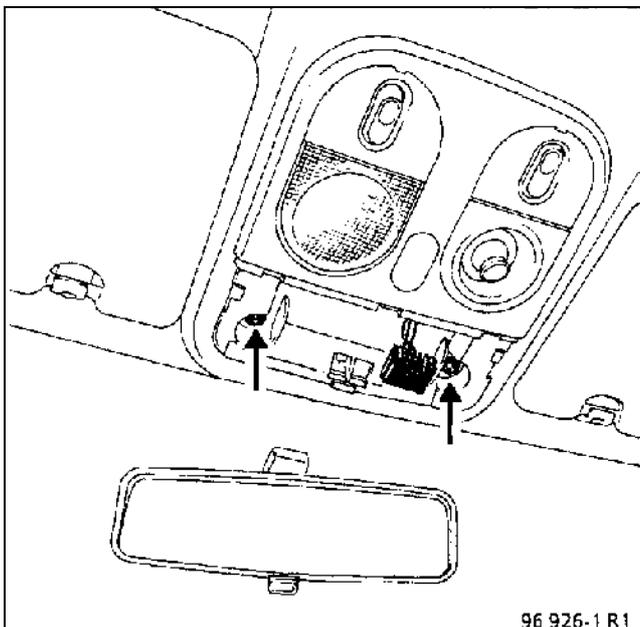

Снимите консоль потолка, отвернув два винта «торкс» на 20.

Разъедините разъемы проводов.

УСТАНОВКА

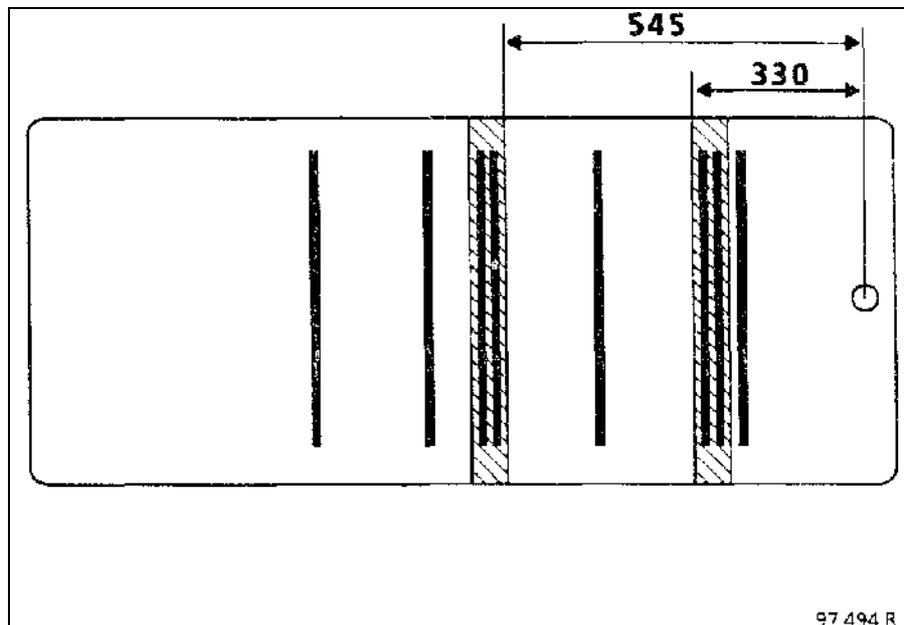

(Штриховкой показаны усилители крыши.)

Накройте сиденья защитными чехлами и нанесите на потолок 8 валиков клея, как показано на рисунке.

Занесите обивку потолка в салон через проем двери задка.

Отцентрируйте обивку относительно отверстия под основание радиоантенны и консоли потолка.


Данная операция должна выполняться силами не менее трех человек.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Для наклейки обивки потолка используйте однокомпонентный клей P.U. (типа клея для наклейки ветровых стекол).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА Обивка крыши с люком

71

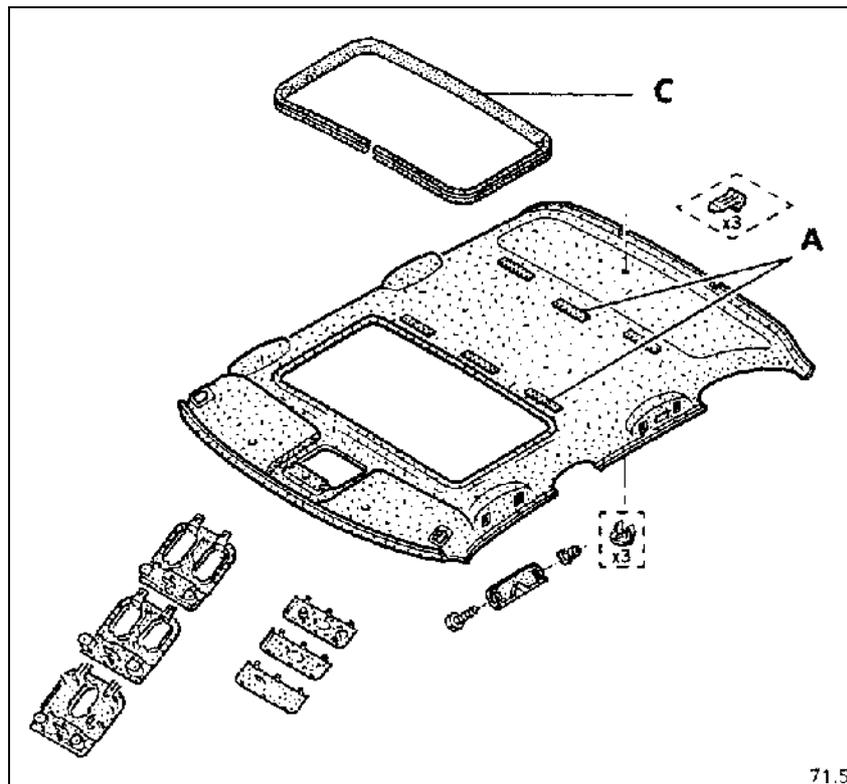

- (A) Липучки
- (B) Двухсторонняя липкая лента
- (C) Уплотнитель люка

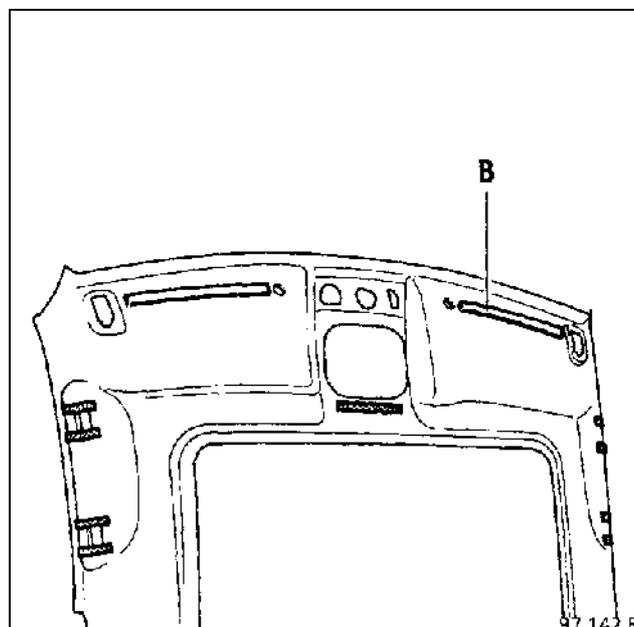


Снимите:

- детали отделки и оборудования, указанные для операции снятия и установки обивки крыши без люка,
- уплотнитель люка,
- обивку крыши, соблюдая меры предосторожности.



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Облицовка задней колесной арки

71

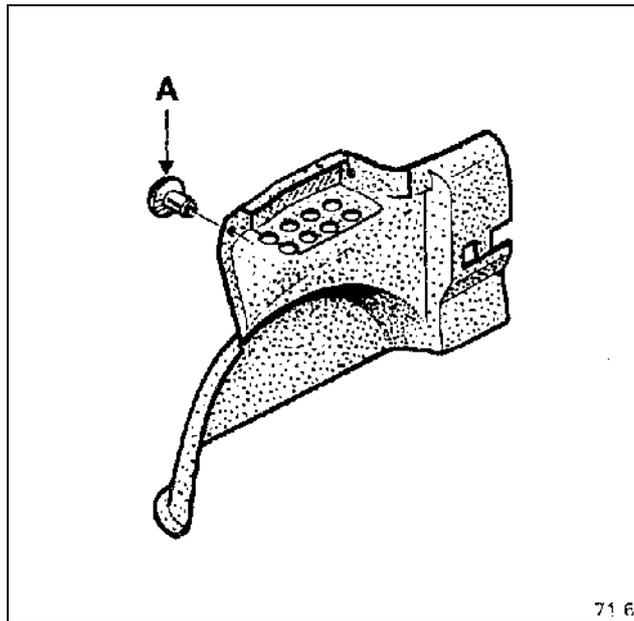

СНЯТИЕ

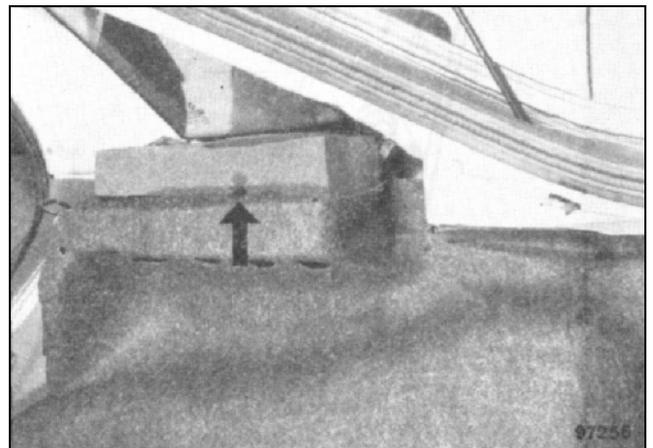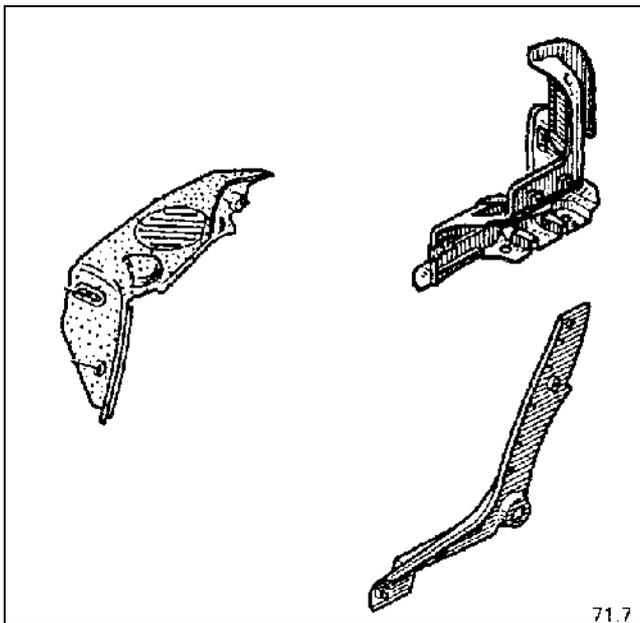

Извлеките фиксатор типа «елочка» и снимите облицовку колесной арки.



Снимите:

- нижнее крепление заднего ремня безопасности,
- облицовку задней стойки кузова,
- облицовку крыла,
- боковую заднюю полку с нужной стороны.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Верхняя облицовка средней стойки кузова


71

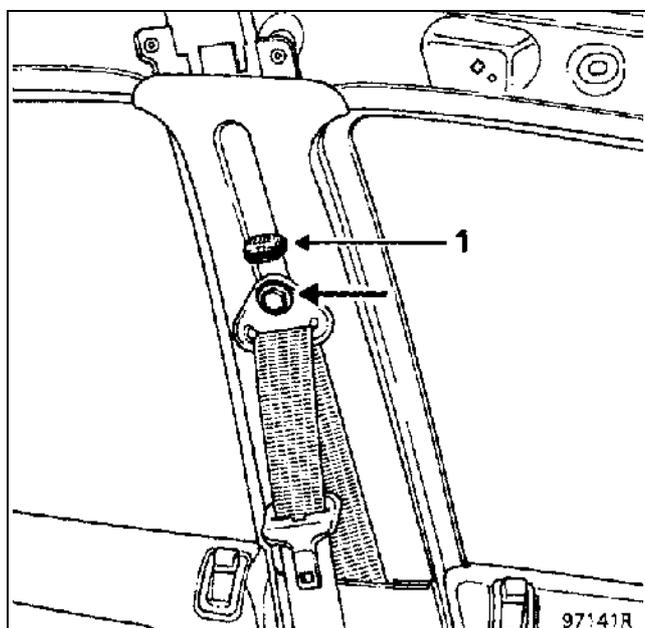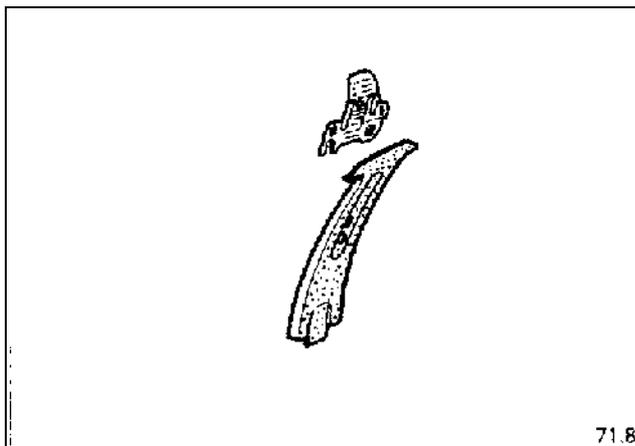

Снимите:

- облицовку верхнего крепления ремня безопасности,
- рычажок регулирования верхнего крепления ремня по высоте (1),
- отверните болт верхнего крепления ремня безопасности.

Частично отсоедините уплотнители дверных проемов в нужных местах.

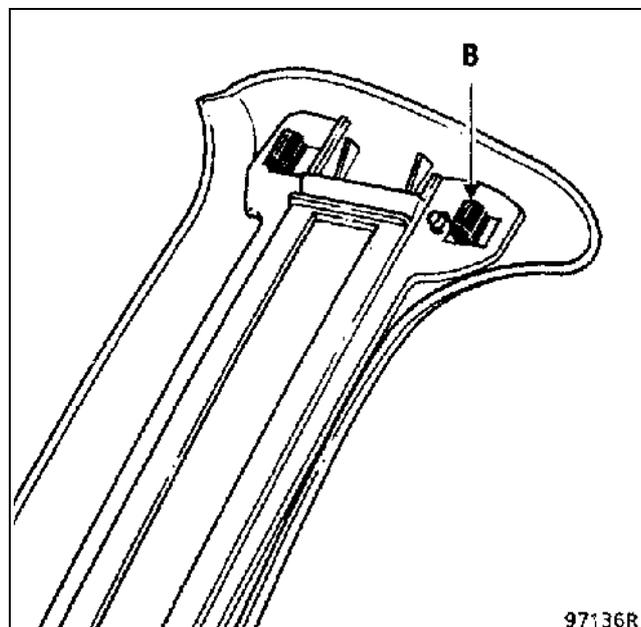


Отсоедините от фиксаторов верхнюю часть облицовки стойки (B) (на рисунке показан внутренний вид облицовки).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Верхняя облицовка средней стойки кузова

71

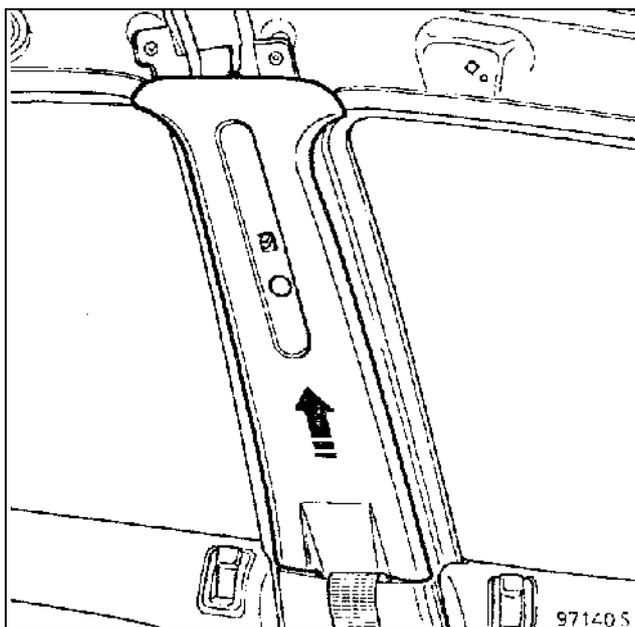


Снимите облицовку стойки, сдвинув ее вверх.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Нижняя облицовка средней стойки кузова

71

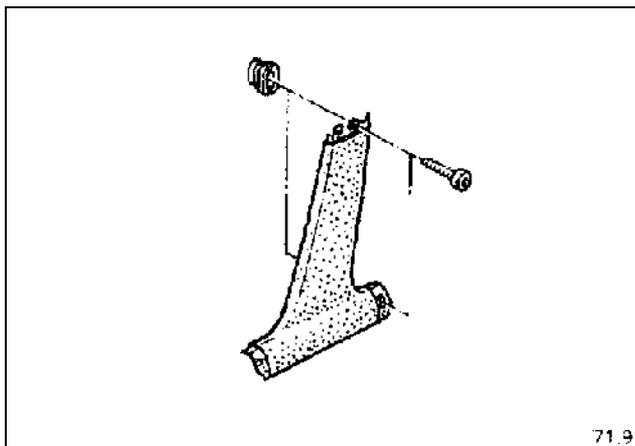


СНЯТИЕ

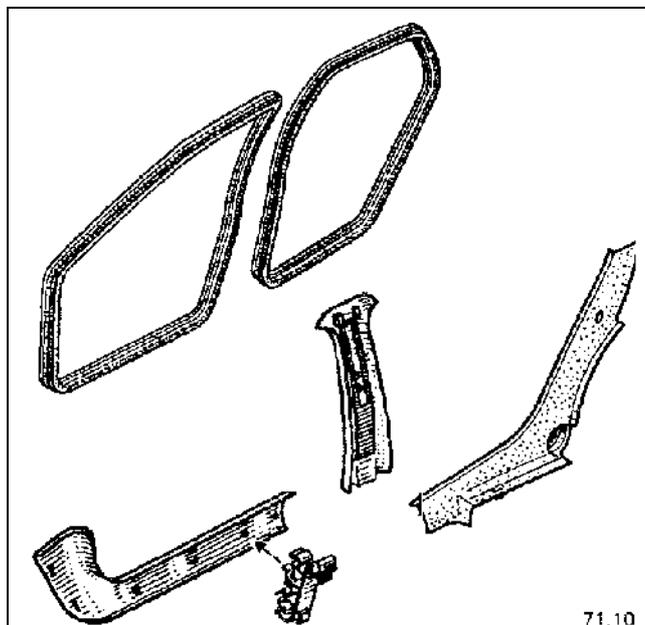

Частично снимите нижние части уплотнителей передней и задней дверей.

Отсоедините от фиксаторов переднюю облицовку порога и снимите заднюю облицовку порога.

Снимите верхнюю облицовку средней стойки кузова.

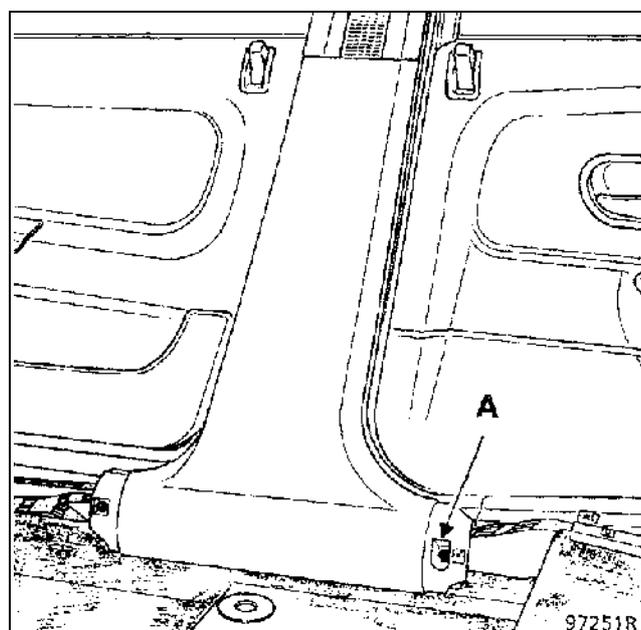


Отверните винт «торкс» на 20 (A).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Нижняя облицовка средней стойки кузова

71

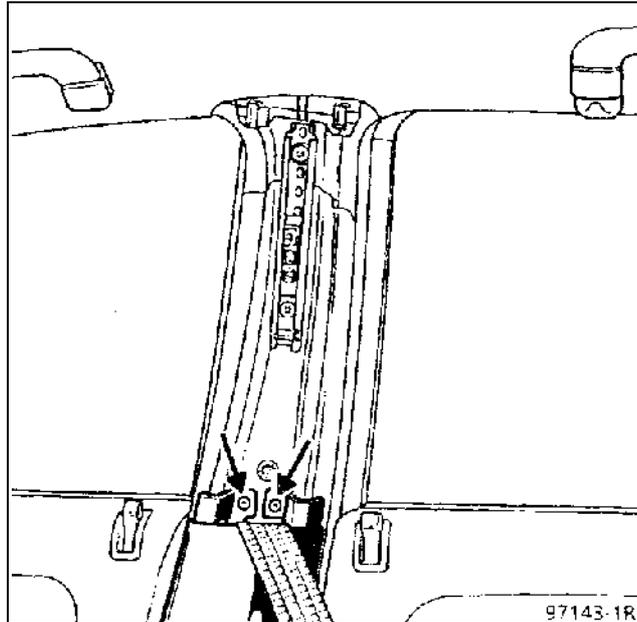


Отверните два верхних винта крепления «торкс» на 20 и снимите нижнюю облицовку стойки, отсоединив ее от фиксаторов.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Облицовка порогов дверных проемов

71

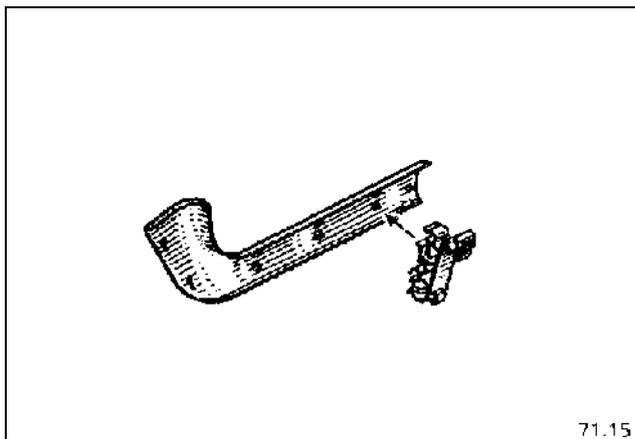


СНЯТИЕ

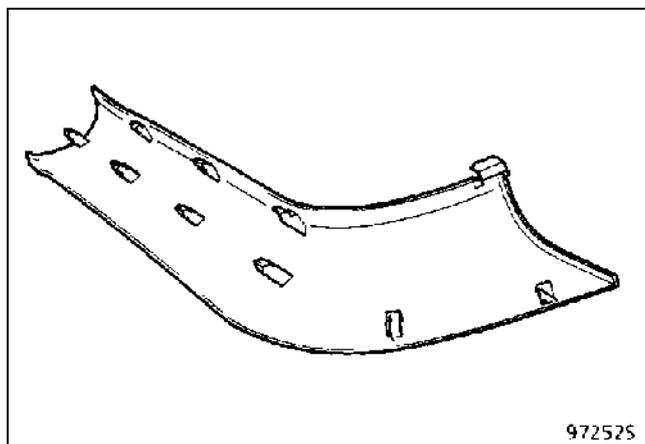

ПЕРЕДНЯЯ ОБЛИЦОВКА

Снимите нижнюю часть уплотнителя дверного проема.

Снимите облицовку порога, отсоединив ее от фиксаторов (на рисунке вид облицовки изнутри).

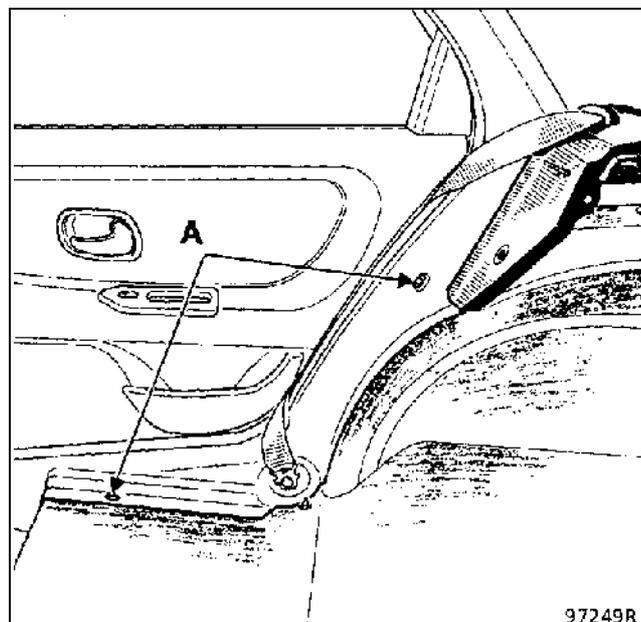

ЗАДНЯЯ ОБЛИЦОВКА


Снимите:

- нижнюю часть уплотнителя дверного проема,
- отверните болт крепления ремня безопасности и два винта «торкс» на 20 (A).


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Облицовка стойки рамы ветрового стекла

71

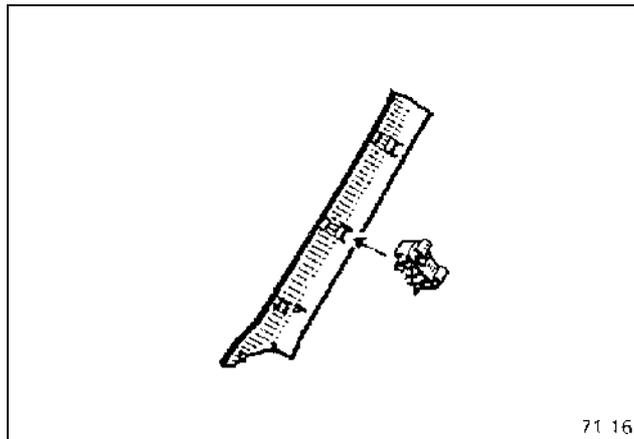

СНЯТИЕ

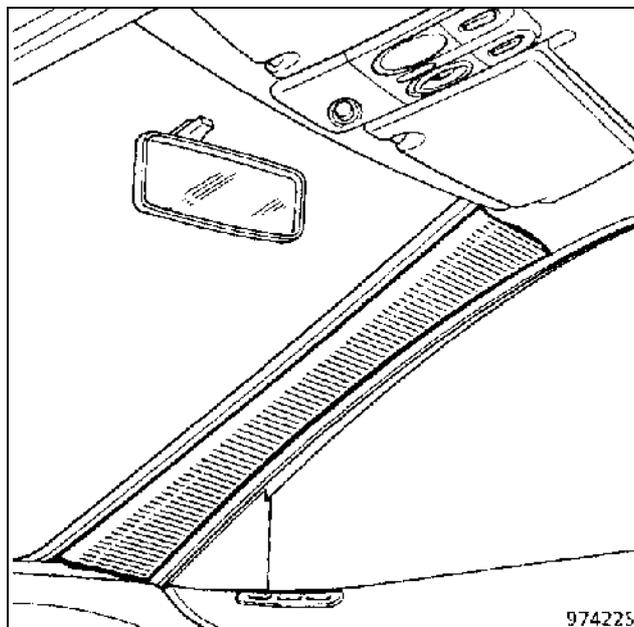


Осторожно отсоедините облицовку от фиксаторов.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Облицовка панели по окну боковины

71

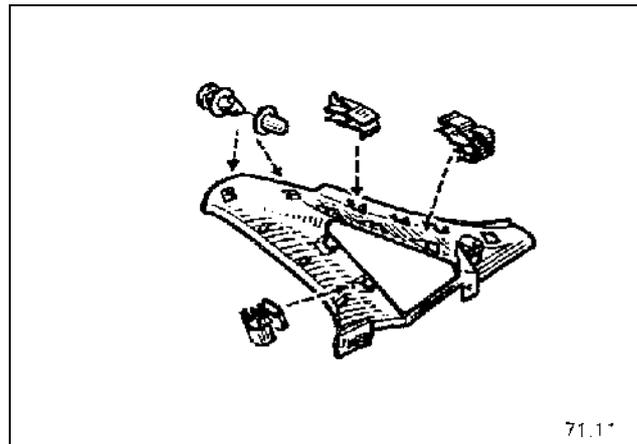


СНЯТИЕ

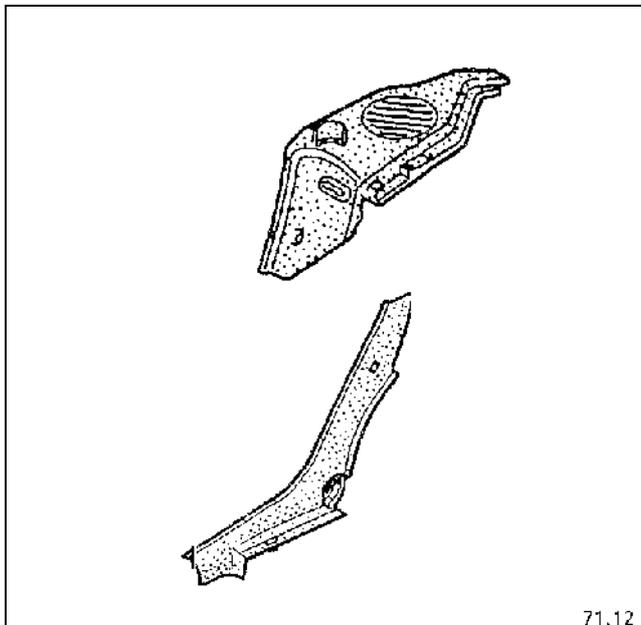

Снимите:

- заднюю полку,
- боковую полку,
- нижнее крепление ремня безопасности,
- облицовку задней стойки кузова.

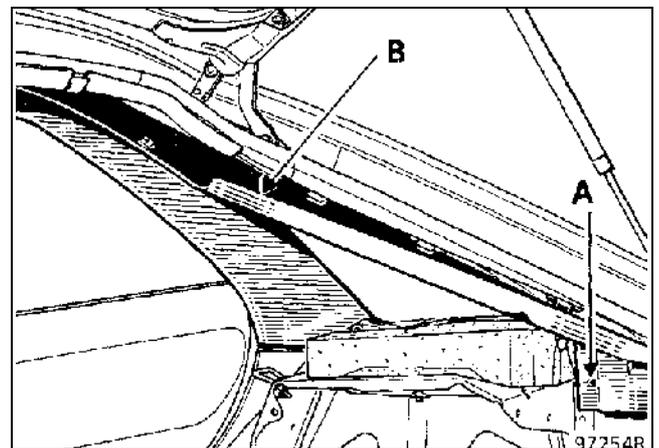


Отверните винт «торкс» (А).


Действуя с осторожностью, отсоедините облицовку боковины от фиксаторов типа «елочка» (В) и снимите ее.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА Облицовка задних крыльев

71

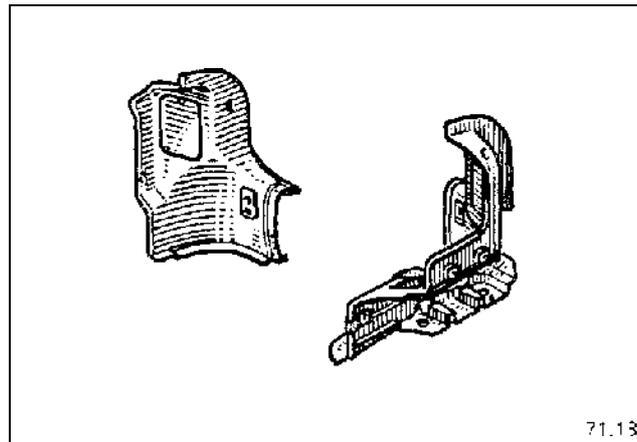


СНЯТИЕ

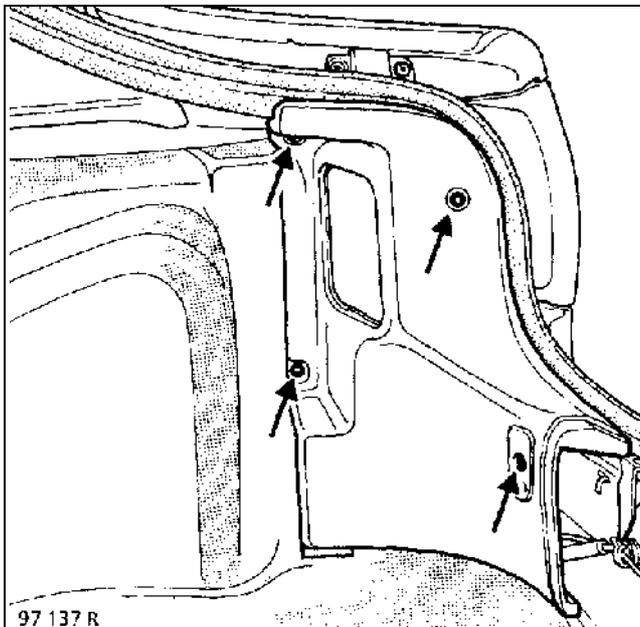

ОБЛИЦОВКА ПРАВОГО ЗАДНЕГО КРЫЛА

Снимите облицовку панели задка.

Отверните винты «торкс» на 20.

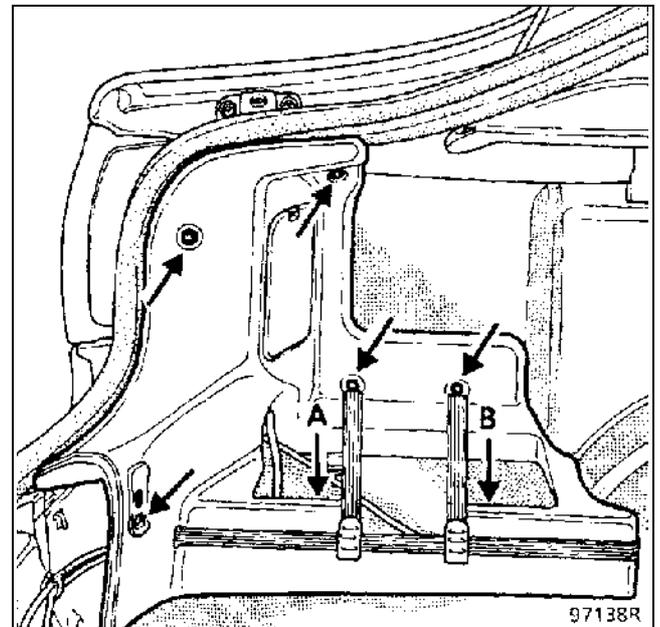



ОБЛИЦОВКА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО КРЫЛА

Снимите облицовку панели задка.

Отверните винты «торкс» на 20 и два винта (А) и (В) на дне ниши.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА Облицовка панели задка

71

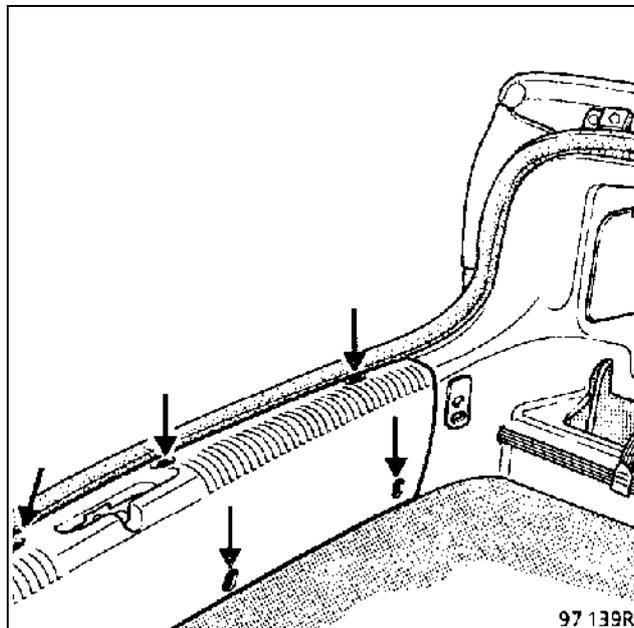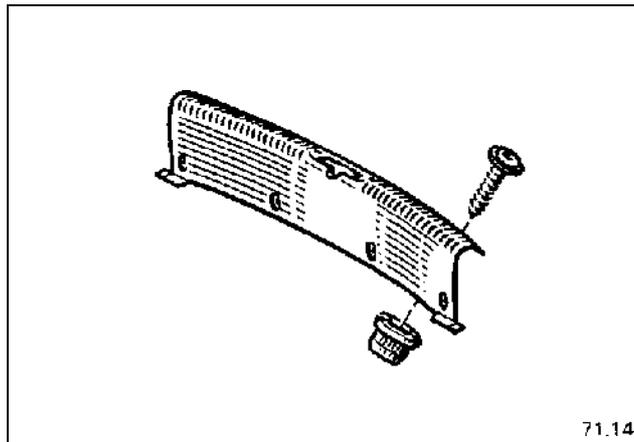


Отверните верхние и нижние винты крепления
«торкс» на 20.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ДВЕРЕЙ

Обивка передних дверей


72

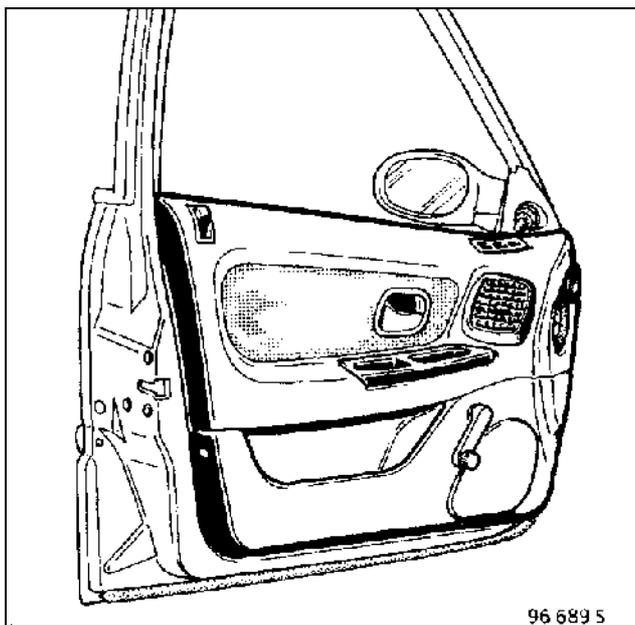

СНЯТИЕ

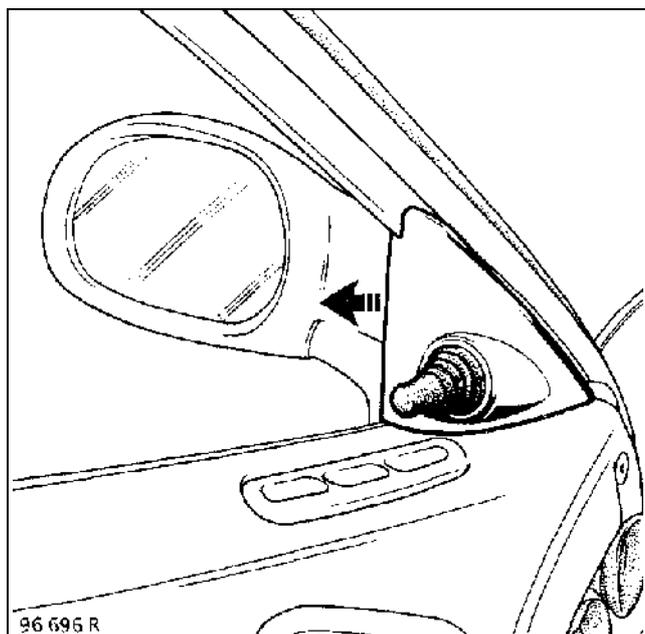

Отсоедините от фиксаторов облицовку крепления наружного зеркала заднего вида.

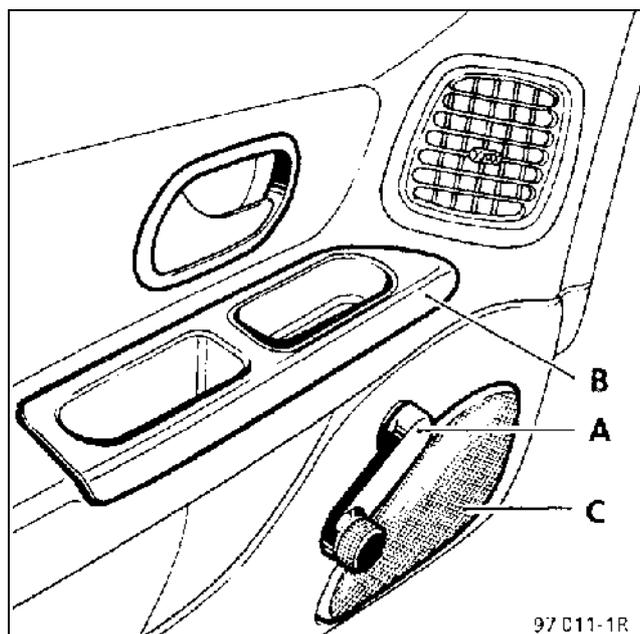


Снимите:

- ручку стеклоподъемника (А),
- ручку подлокотника (В),
- решетку громкоговорителя (С), отсоединив сначала ее нижнюю часть.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ДВЕРЕЙ

Обивка передних дверей


72

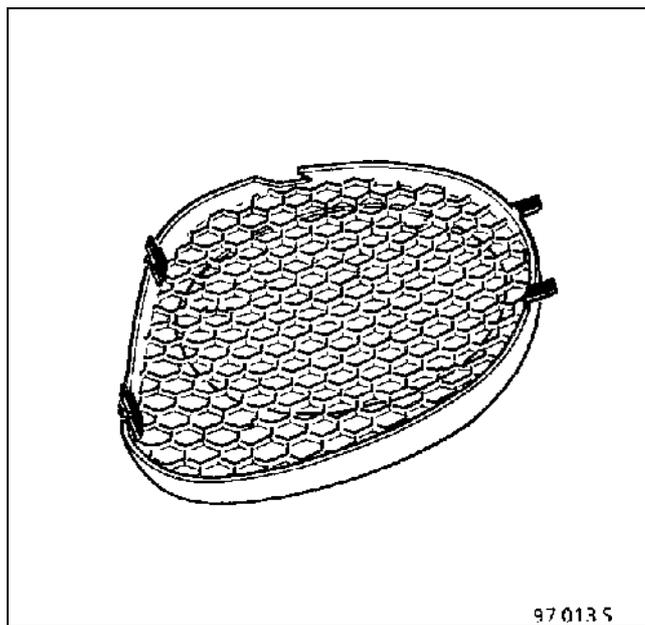


Внутренний вид декоративной решетки громкоговорителя.

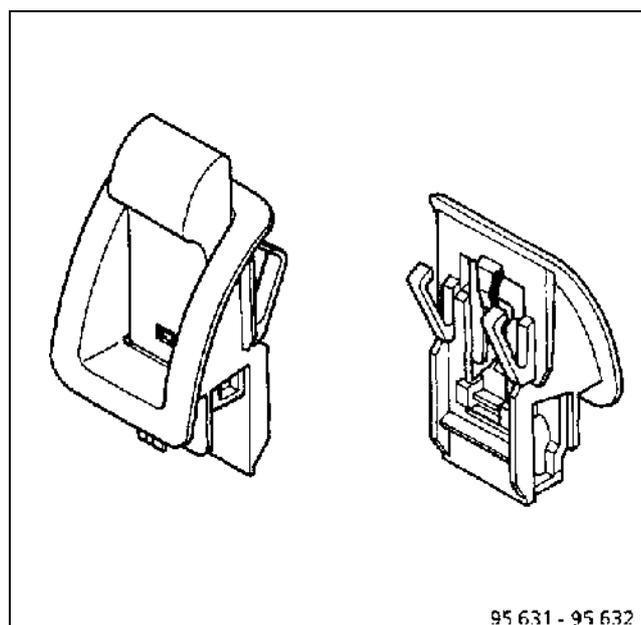

Снимите датчик сигнальной лампы закрытия двери.

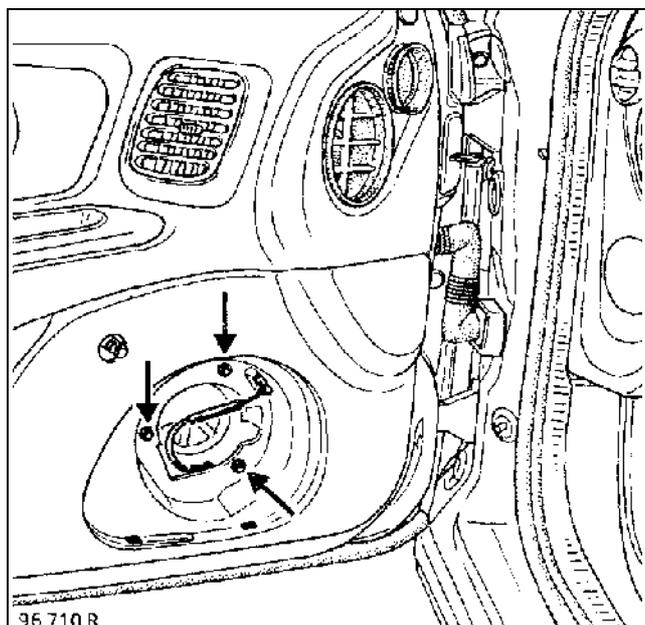

Отверните винты крепления громкоговорителя («торкс» на 20).

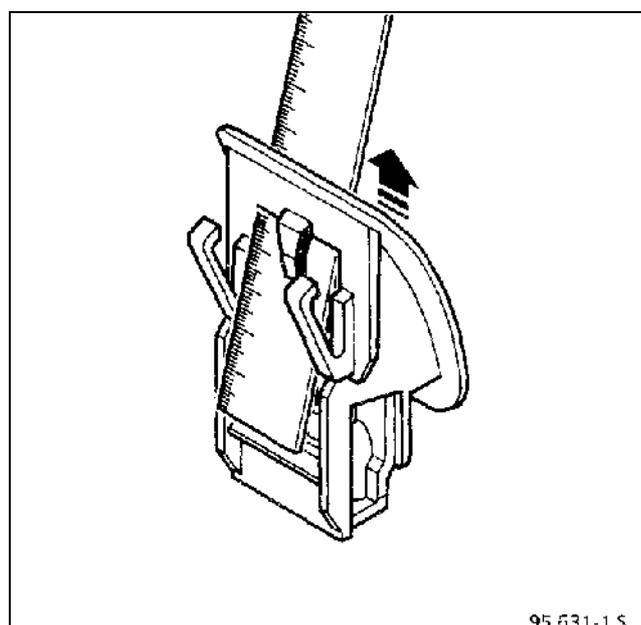


С помощью линейки, как показано на рисунке.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ДВЕРЕЙ


Обивка передних дверей

72

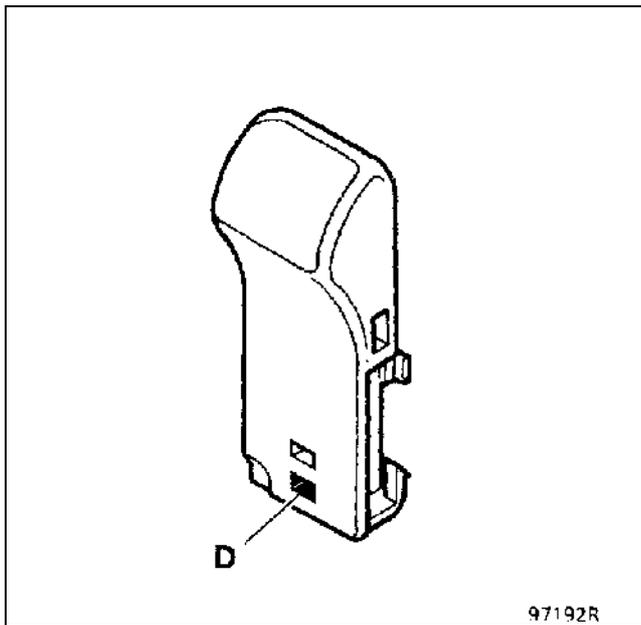


ПРИМЕЧАНИЕ


При установке датчика закрытия двери закройте замок и, прежде чем защелкнуть датчик, убедитесь, что вставка вошла в нижнее отверстие (D).

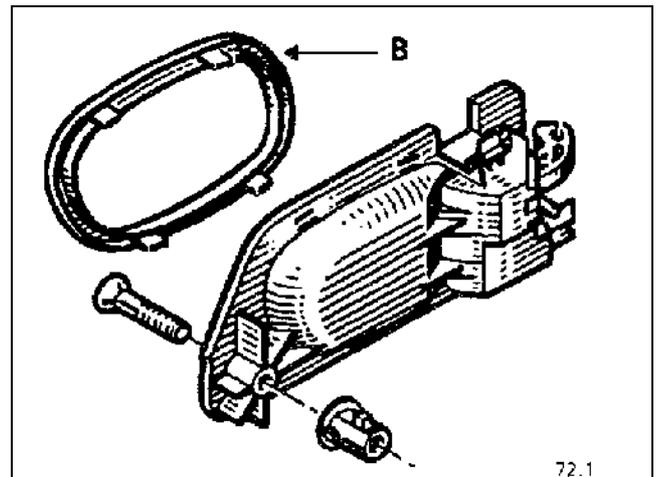

Осторожно отсоединяя обивку двери от фиксаторов, одновременно отсоедините декоративную рамку внутренней ручки двери.

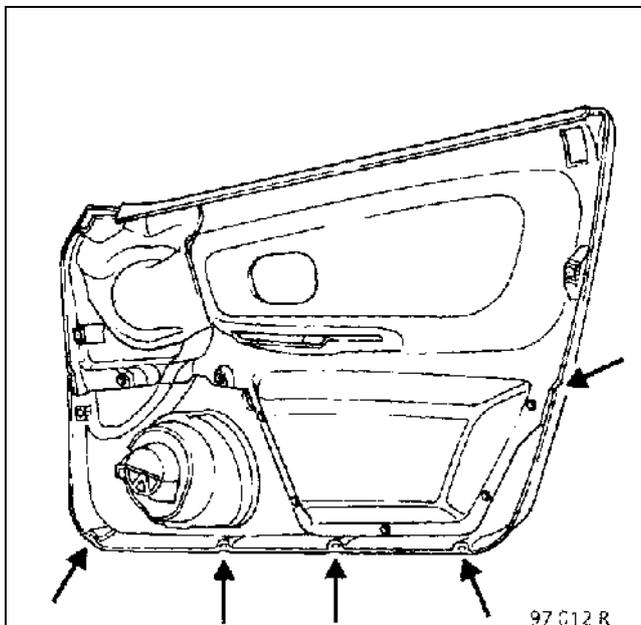

Отверните нижние винты крепления обивки двери («торкс» на 20).

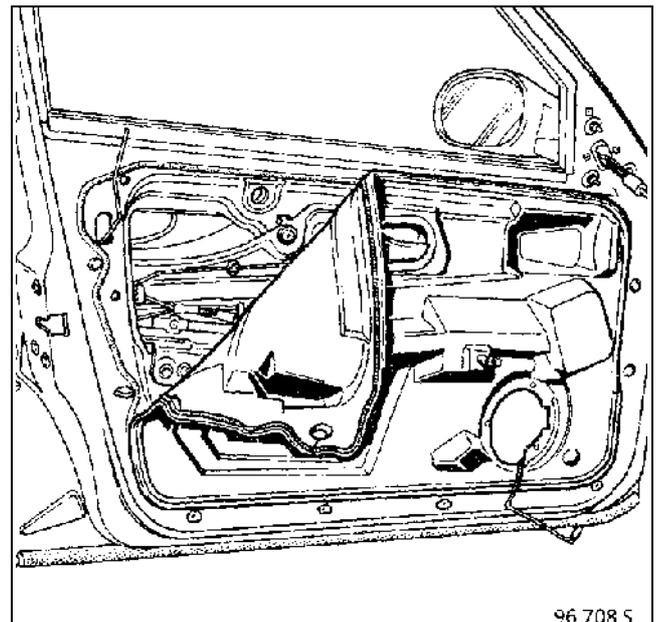


Во всех случаях при снятии – установке обивки двери строго обязательно заменять уплотнитель и влагозащитный виниловый фартук.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ДВЕРЕЙ

Обивка задних дверей

72

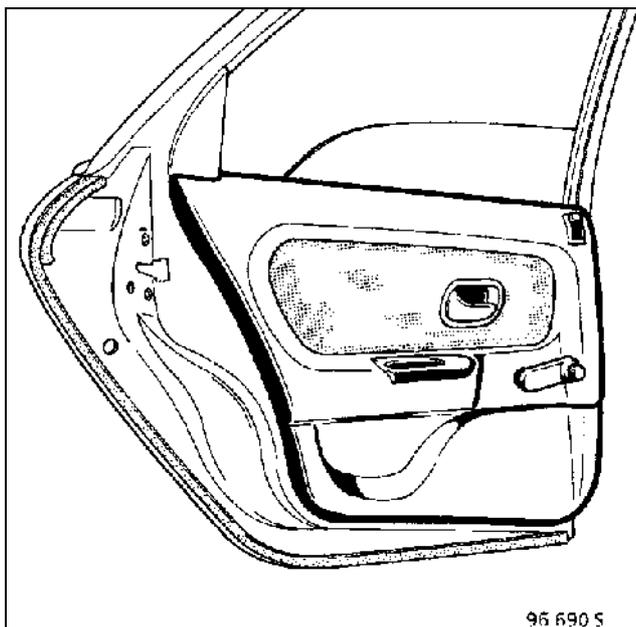


СНЯТИЕ

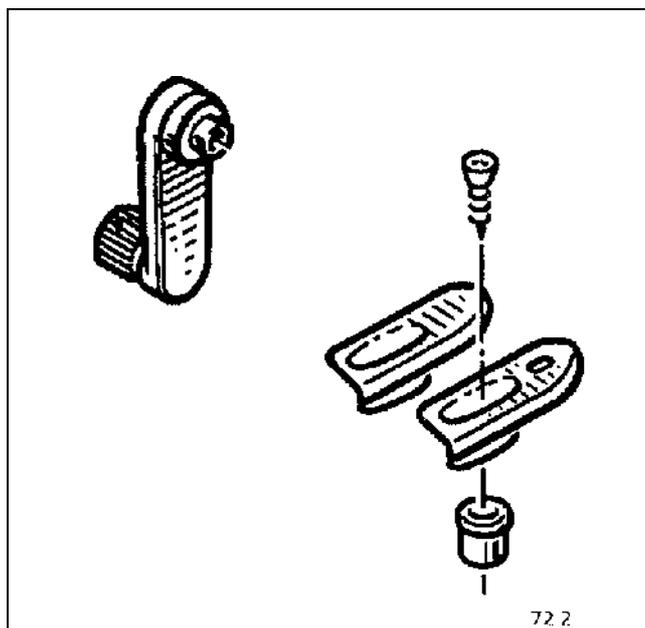

Снимите:

- рукоятку стеклоподъемника,
- ручка подлокотника.

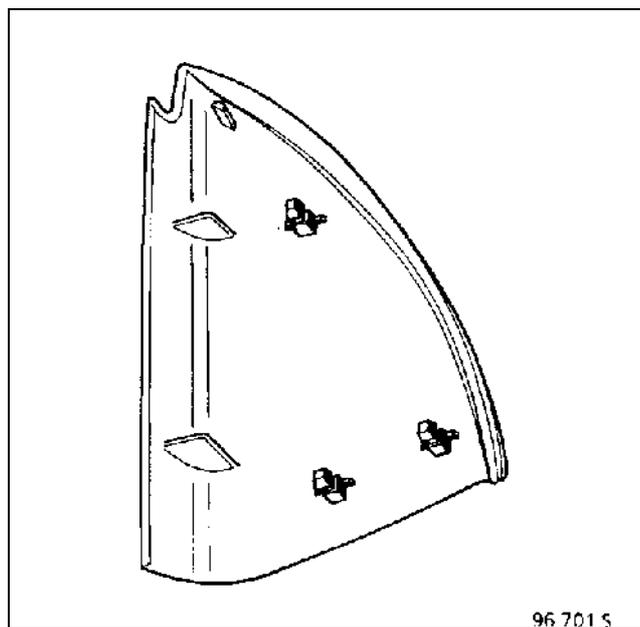


Снимите внутреннюю облицовку (на рисунке — внутренний вид).


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ДВЕРЕЙ

Обивка задних дверей

72

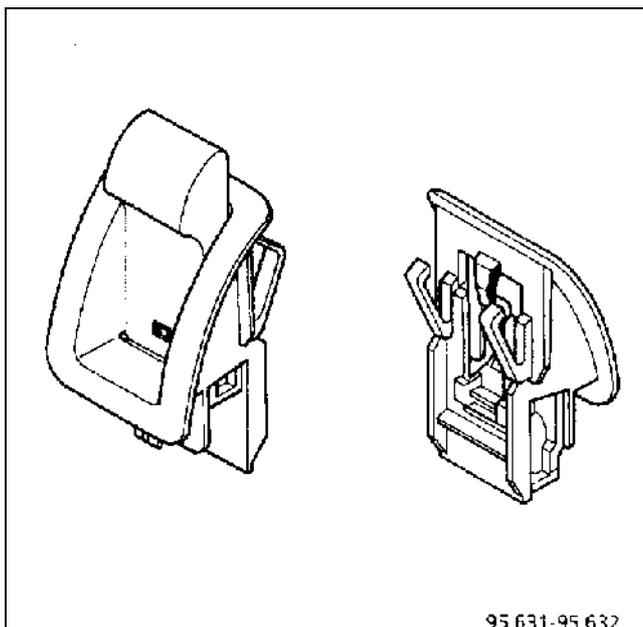


Снимите датчик сигнальной лампы закрытия двери.

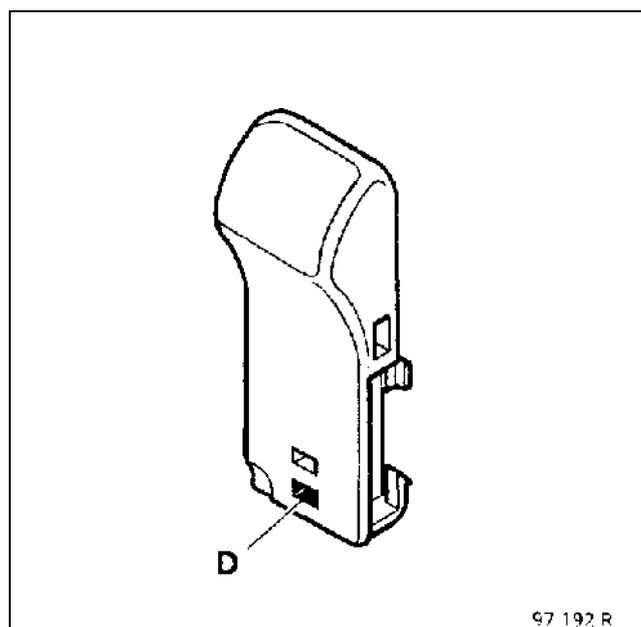


ПРИМЕЧАНИЕ

При установке датчика сигнальной лампы закрытия двери закройте замок и, прежде чем защелкнуть датчик, убедитесь, что вставка вошла в нижнее отверстие (D).

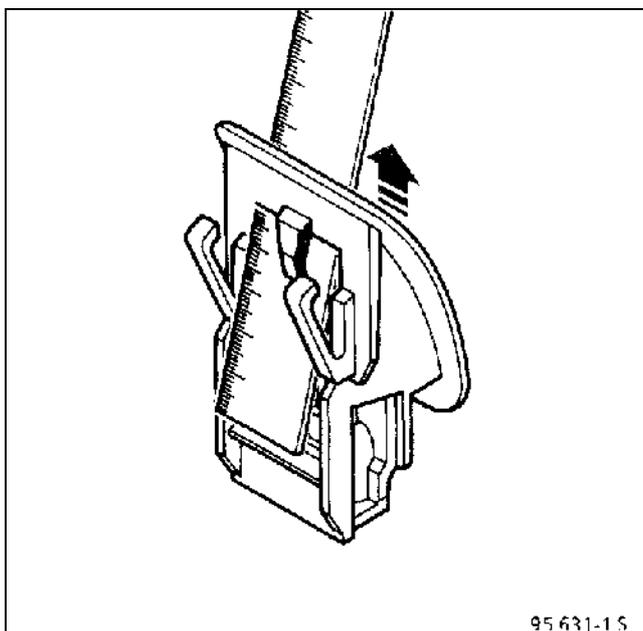

С помощью линейки, как показано на рисунке.

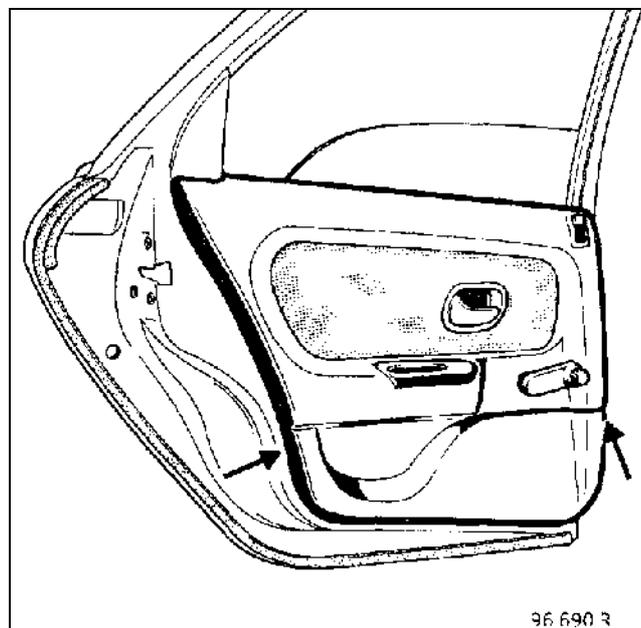


Отверните винты крепления обивки и отсоедините ее от фиксаторов.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ДВЕРЕЙ

Обивка задних дверей


72

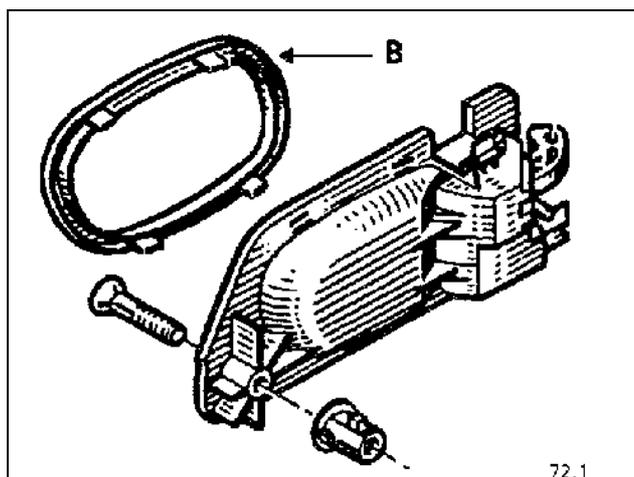

Осторожно отсоединяя обивку двери от фиксаторов, одновременно отсоедините декоративную рамку внутренней ручки двери (B).


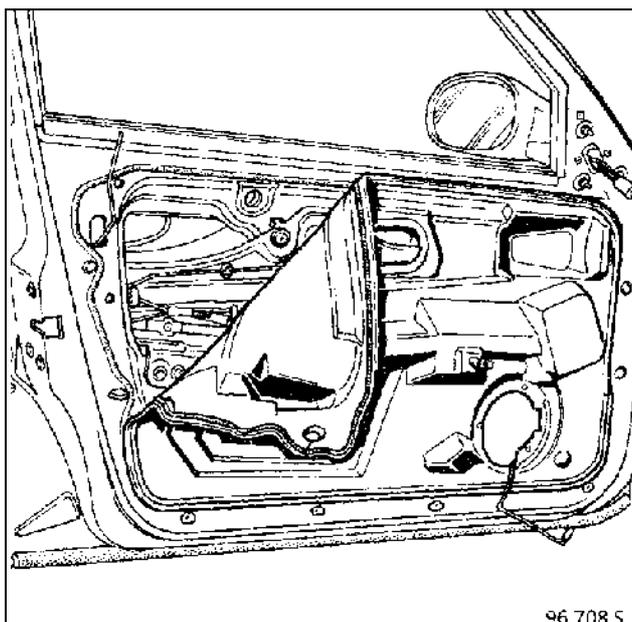


Во всех случаях при снятии – установке обивки двери строго обязательно заменять уплотнитель и влагозащитный виниловый фартук.

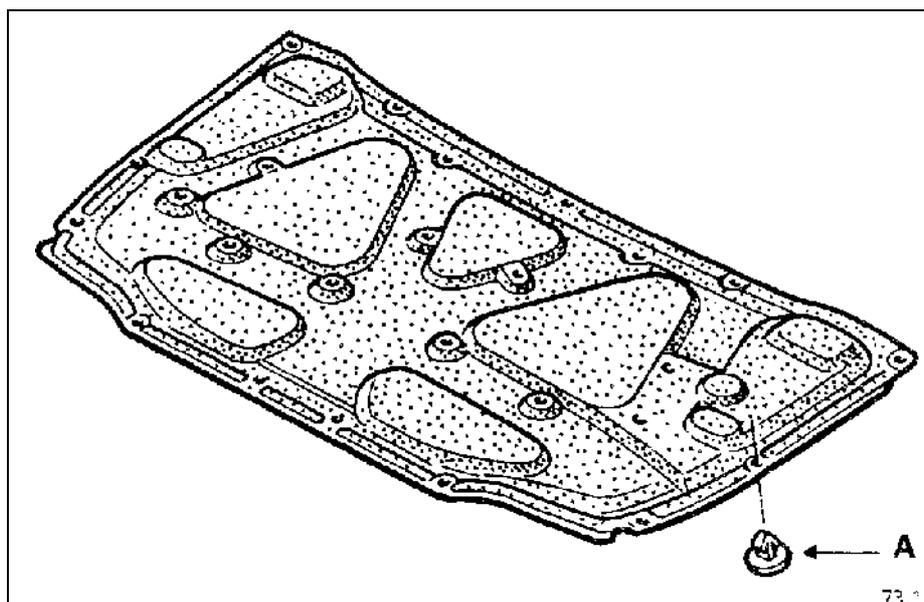

Отсоедините пластмассовые фиксаторы обивки (А).

Обивка двери задка

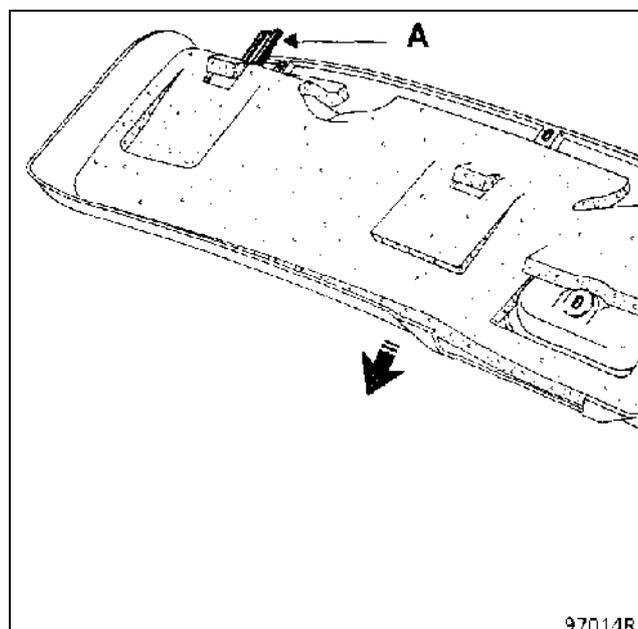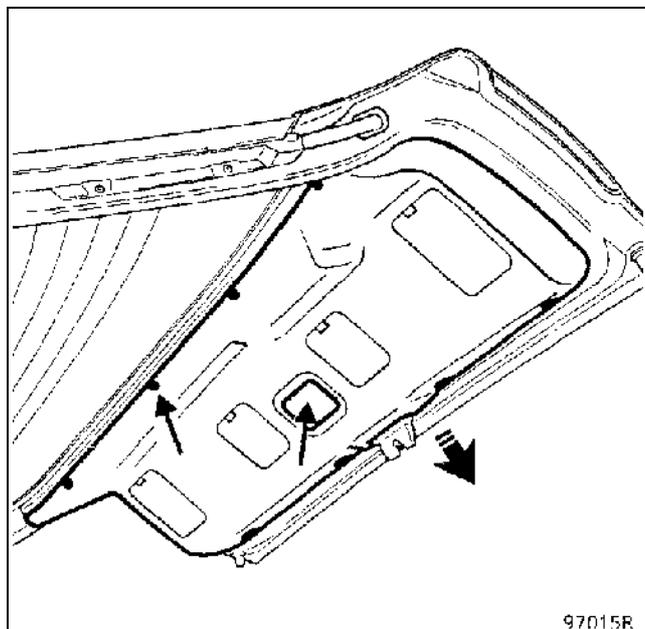


Отверните винты «торкс» на 20.
Снимите обивку двери задка, сдвинув ее в направлении стрелки для отсоединения от фиксаторов (А).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ШТОРОК И ЗАДНЕЙ ПОЛКИ

Солнцезащитные шторы


74

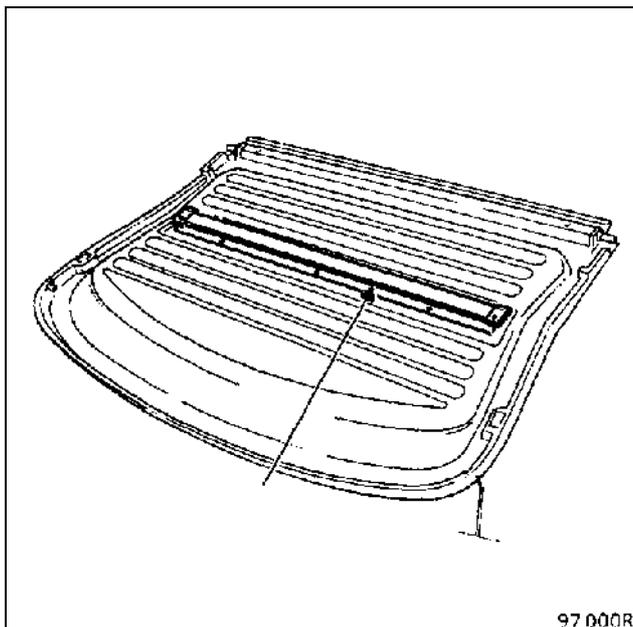

СНЯТИЕ

Снимите корпус солнцезащитных шторок, отсоединив крепления.

Боковая задняя полка

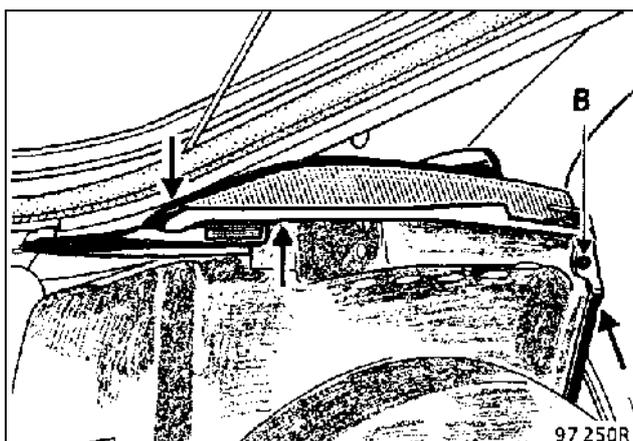


Отверните три винта «торкс» на 20 и отсоедините фиксатор типа «елочка» (B).
Отсоедините провода громкоговорителя.
Снимите полку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при установке полки следите за правильностью установки губчатых шумоизолирующих прокладок.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Сиденье в сборе

75

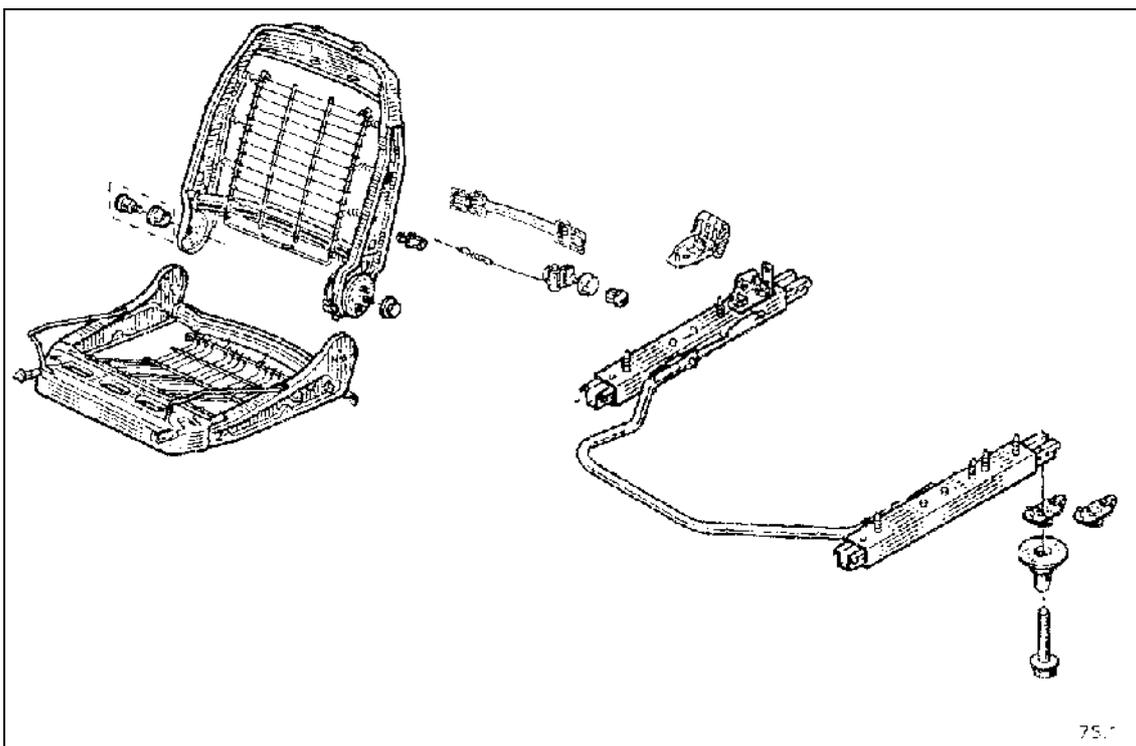


СНЯТИЕ

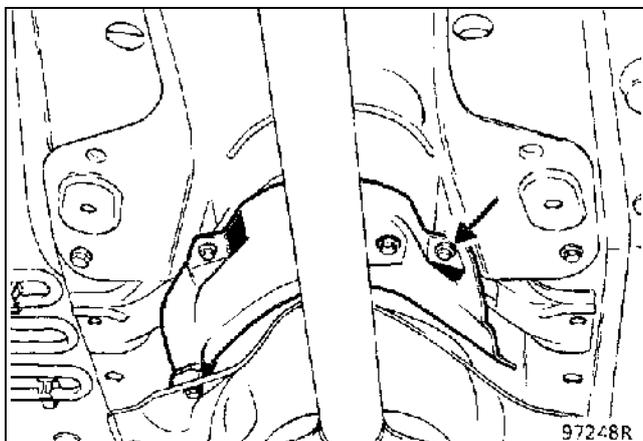

Действуя под автомобилем, отверните болты крепления сиденья, для чего:

- установите автомобиль на подъемник,
- снимите теплоотражательный щиток для доступа к болтам крепления сиденья.

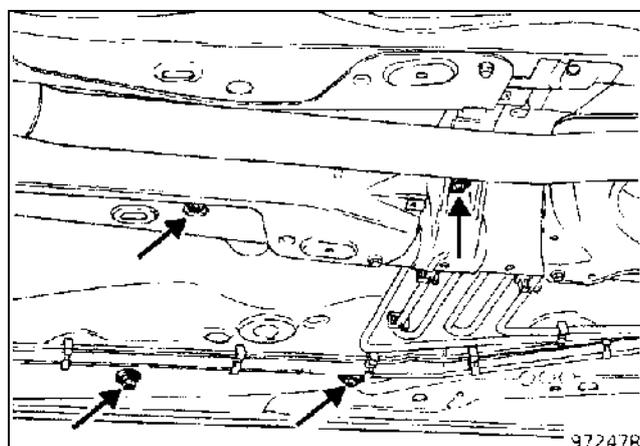

Отверните четыре болта крепления сиденья.

Внутри салона отверните болт крепления ремня безопасности к каркасу сиденья.




ВНИМАНИЕ:

Снимать и затем устанавливать теплоотражательный щиток строго обязательно. Не пытайтесь обеспечить доступ к болтам крепления сиденья путем отгибания щитка, т. к. он при этом потеряет свои теплоотражательные свойства.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Направляющие сидений

75

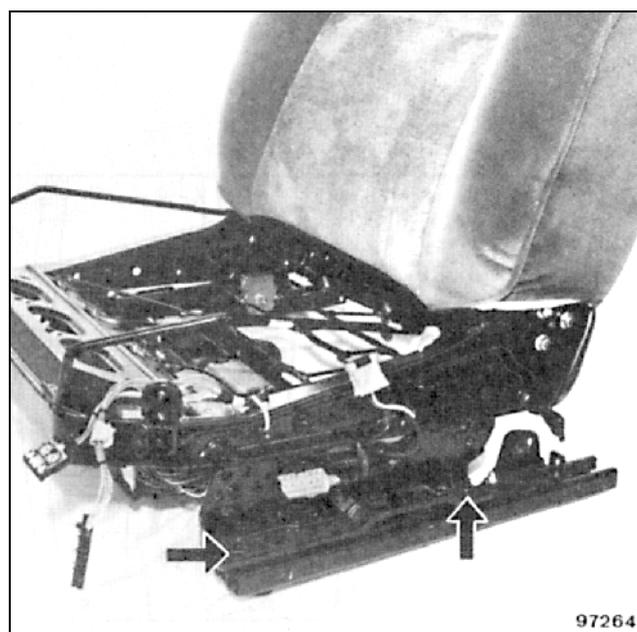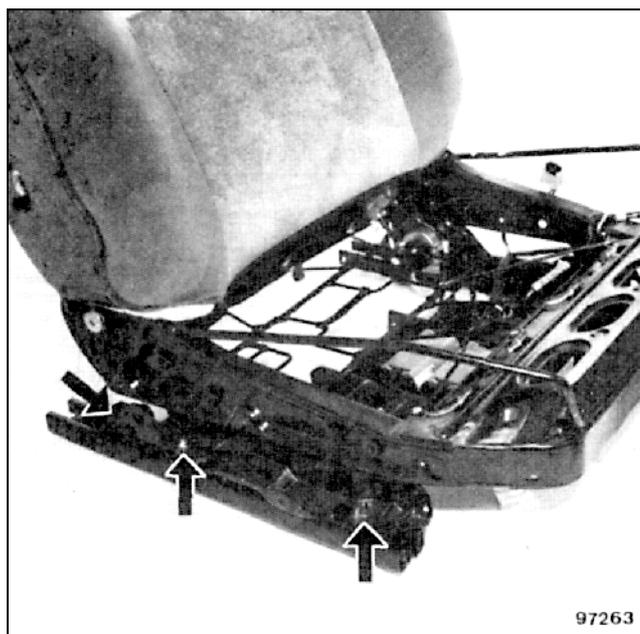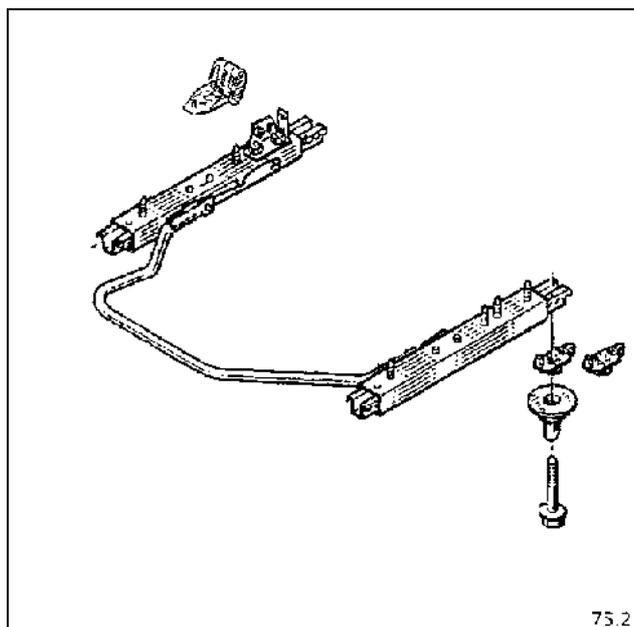

Снимите:

- облицовки направляющих сидений,
- отверните левые и правые винты крепления «торкс».

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:


Снятие электроприводов регулировки положения сидений (сиденья с электроприводами и запоминанием положения) производится, как указано в выпуске 8, S/Ch. 88.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА И НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Направляющие сидений


75

ВНИМАНИЕ

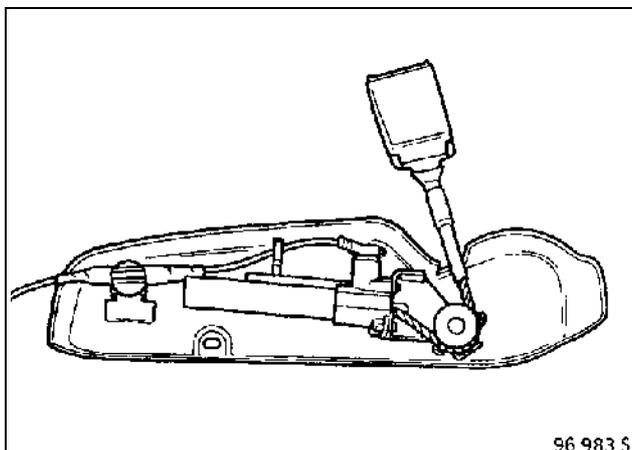


При снятии облицовок направляющих с системой преднатяжения ремней безопасности следует соблюдать меры предосторожности, указанные в документе «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» («AIR BAG»).


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ ПО ВЫСОТЕ

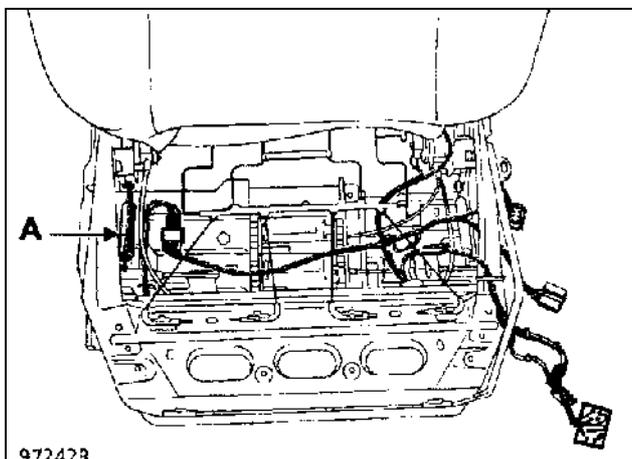


Снятие механизма регулировки сиденья по высоте (А) производится с помощью приспособления Car. 1253.

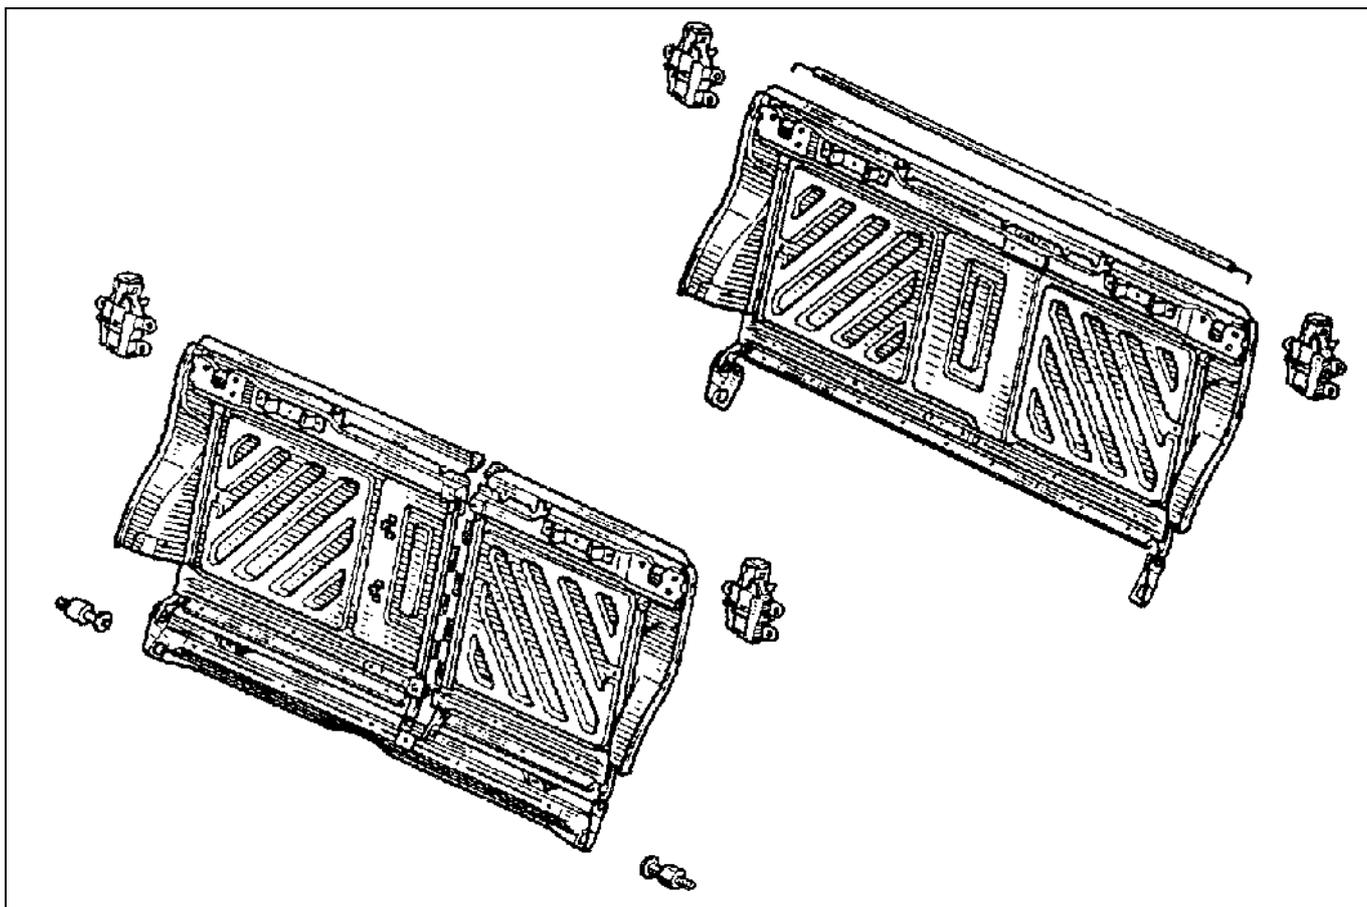

СНЯТИЕ

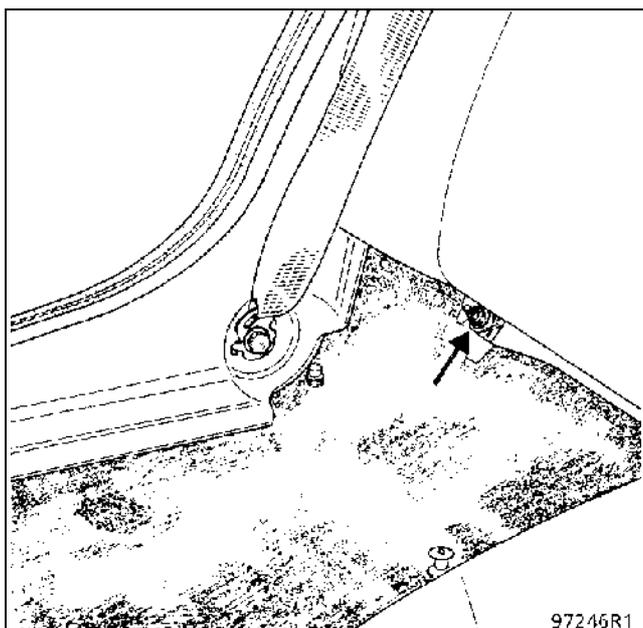

Откиньте подушки сиденья и отверните левую и правую гайки крепления спинки сиденья.



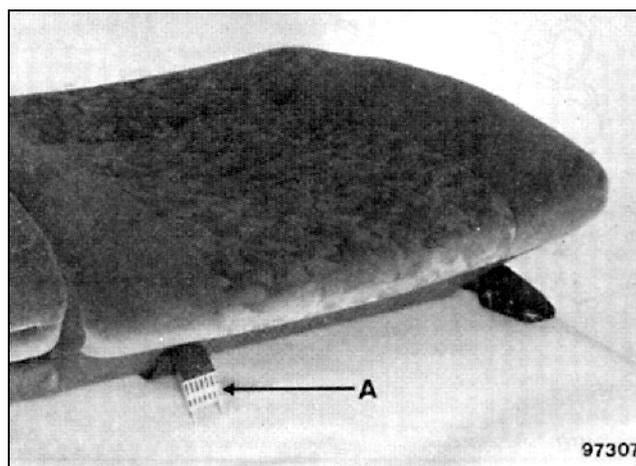


Отсоедините пряжки ремней безопасности (А) и выньте спинку сиденья.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Каркас подушки сиденья

76

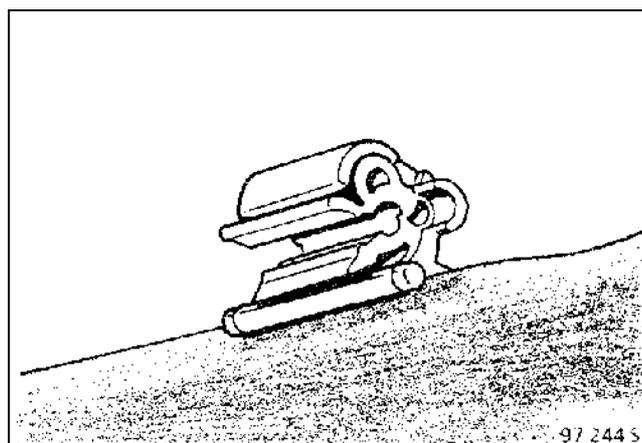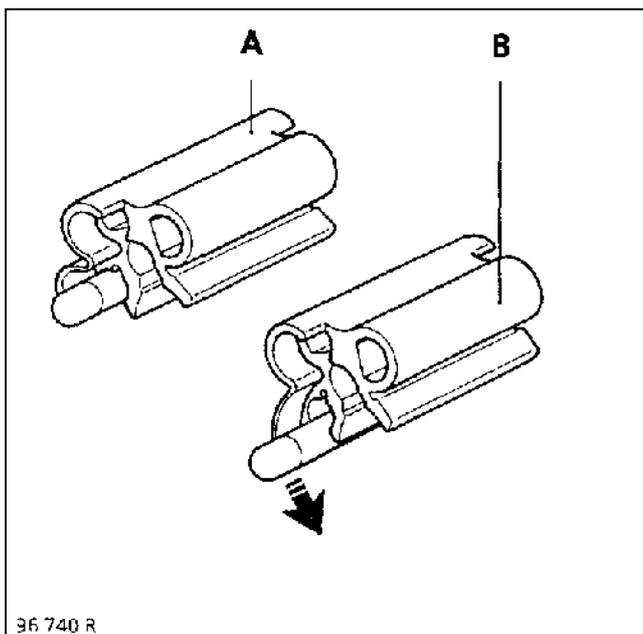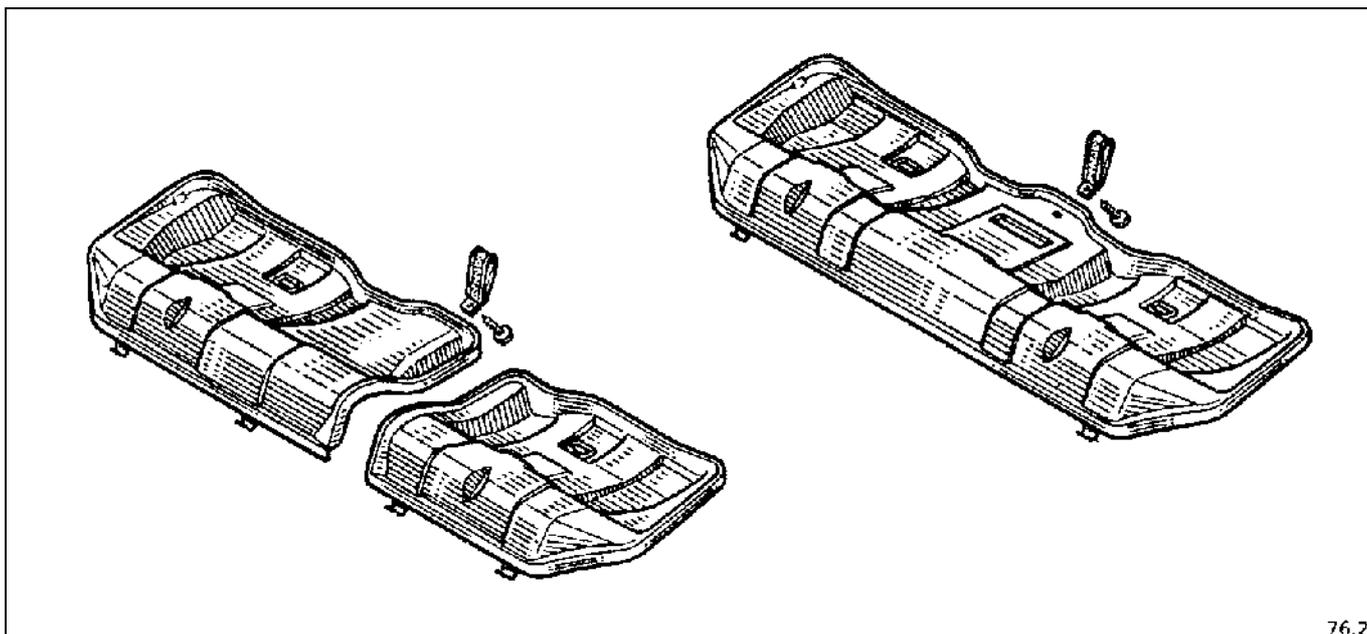


Снятие подушки сиденья:


Извлеките стержни фиксаторов, как показано на рисунке.

- (A) Закрытое положение
- (B) Открытое положение

Снимите подушку сиденья, отсоединив крепление.

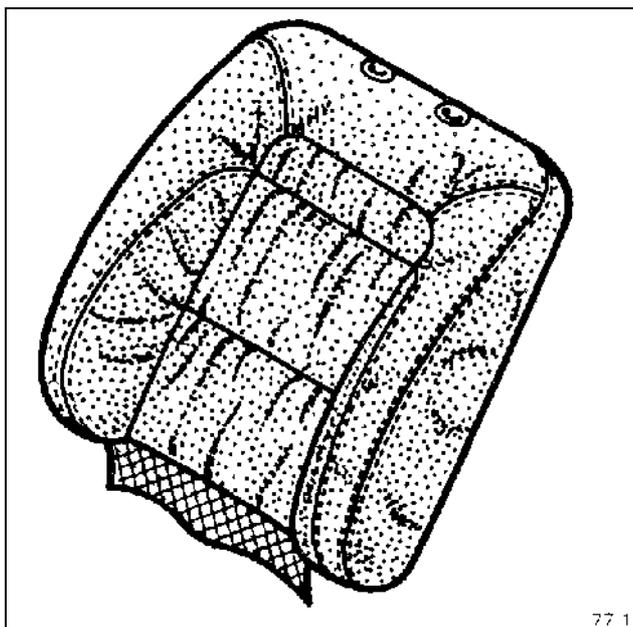


СНЯТИЕ

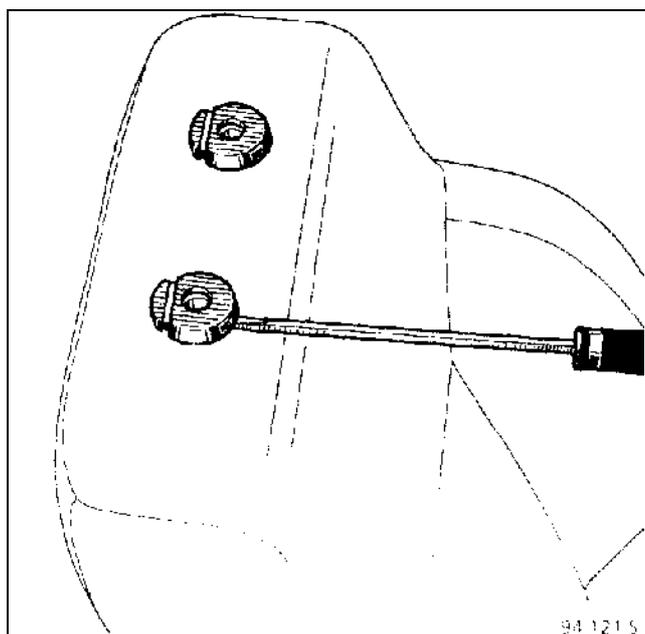


Отверните крепления сиденья.

Отсоедините провода.


Снимите подголовник и верхние части направляющих подголовника.

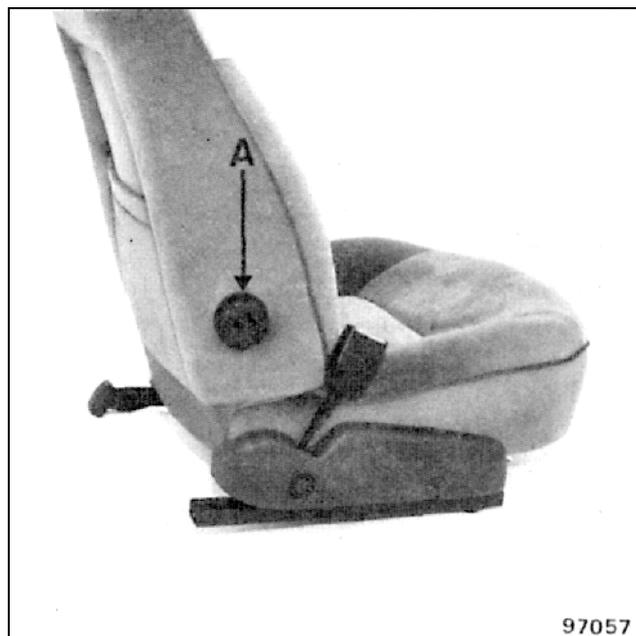


Снимите ручьятку регулировки поясничного подпора.

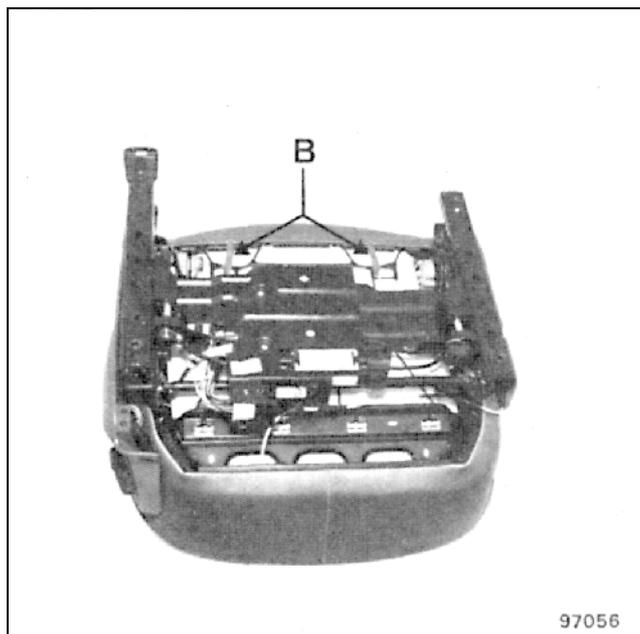


Срежьте фиксаторы с тупыми концами, крепящие две резинки под подушкой сиденья.

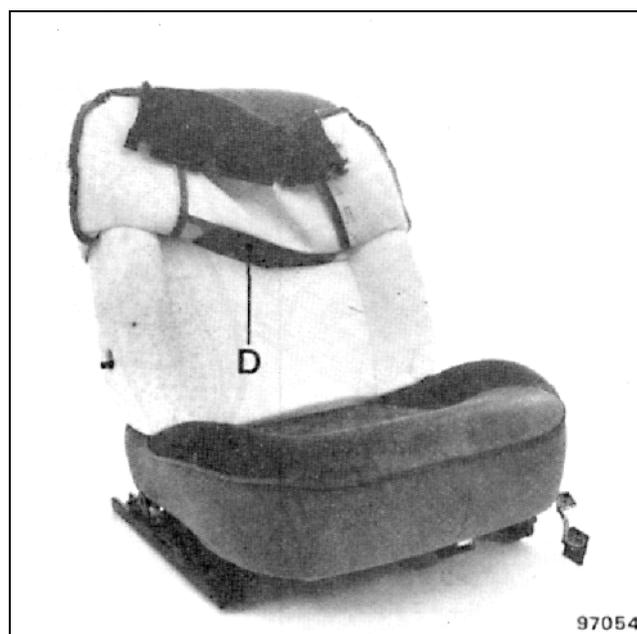


Поднимите обивку спинки и проденьте первую пластмассовую пластинку через губчатую набивку.

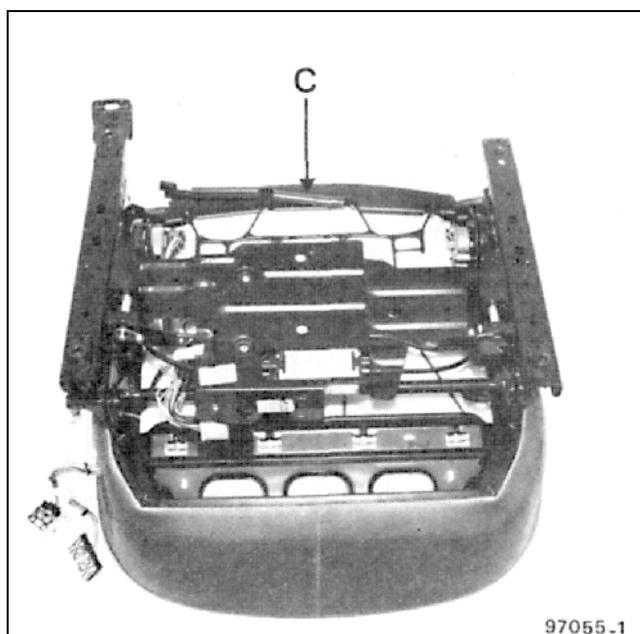


Отстегните заднюю кромку обивки.

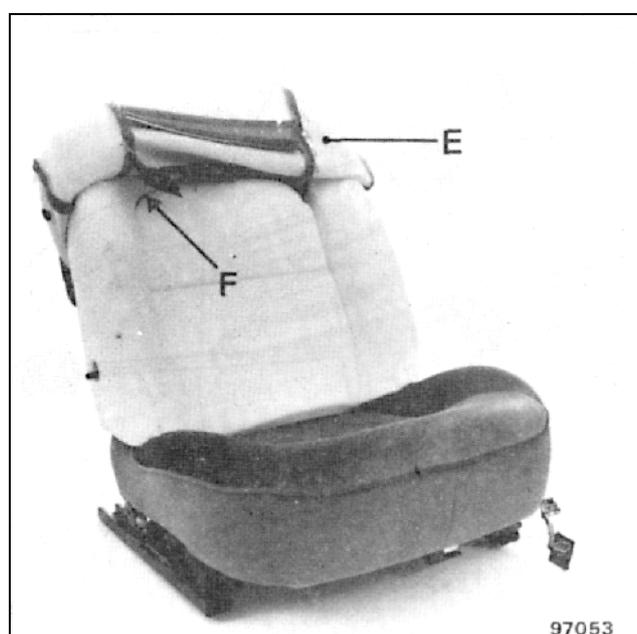

Поднять обивку еще выше и продеть остальные пластинки, действуя, как указано выше и следя за тем, чтобы не разорвать детали соединения пластинок с губчатой набивкой.

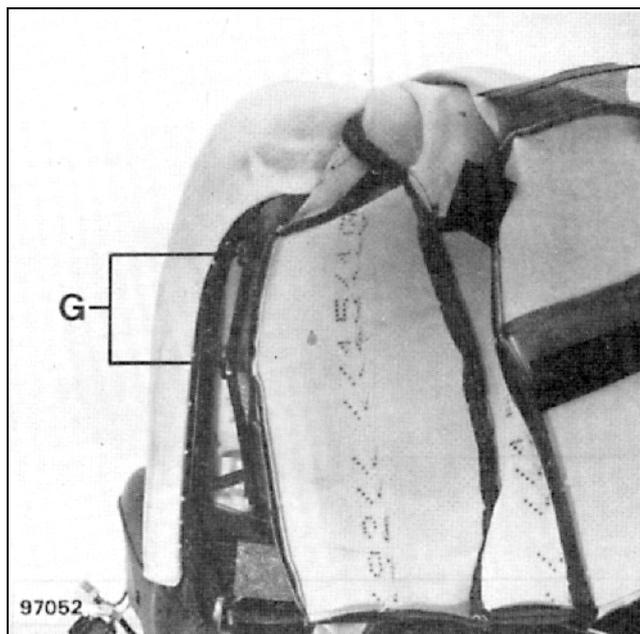


На задней стороне спинки срежьте по два фиксатора с тупыми концами (G) с левой и правой стороны.

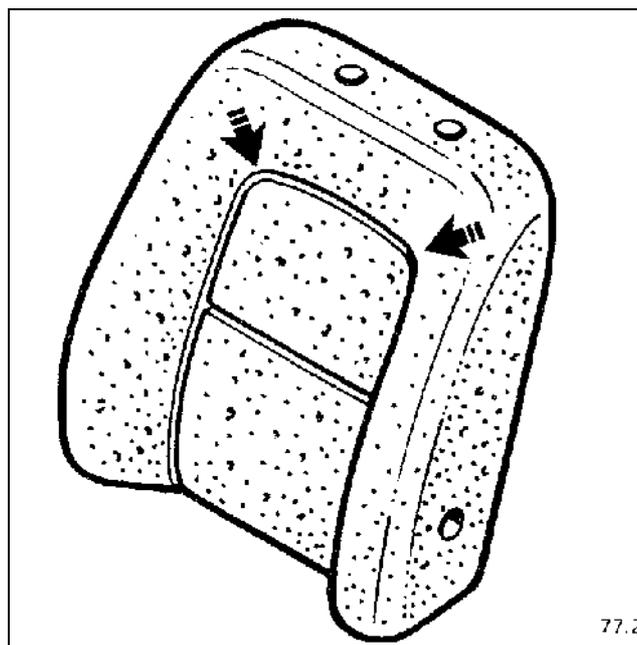



ВНИМАНИЕ:

При установке обивки не разрывайте соединители с губчатой набивкой, т. к. в этом случае после установки обивки будет заметна разница по высоте между обеими ее частями.

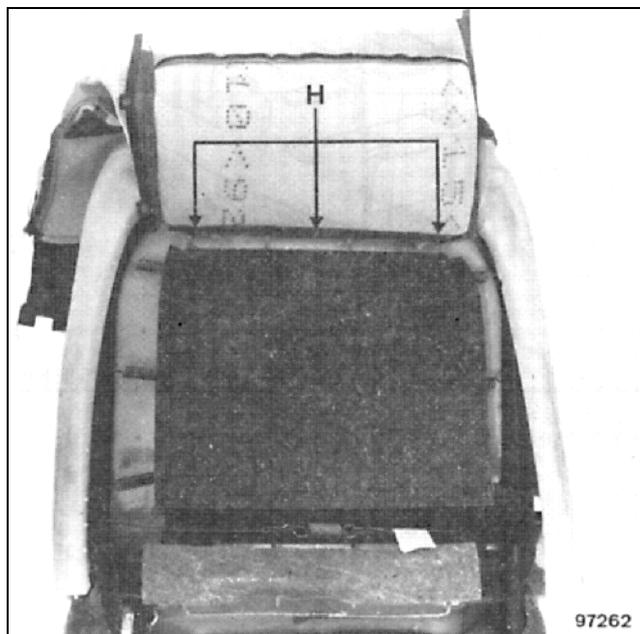


Еще выше поднимите обивку и срежьте три верхних фиксатора с тупыми концами (H).

Снимите обивку сиденья.

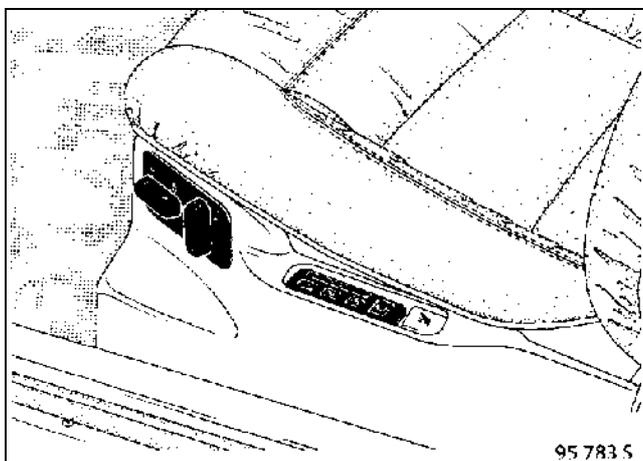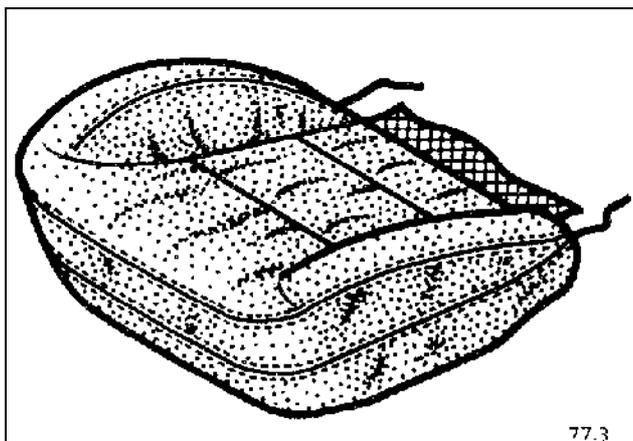


Сиденье с запоминанием положения:
– разъедините разъемы проводов.

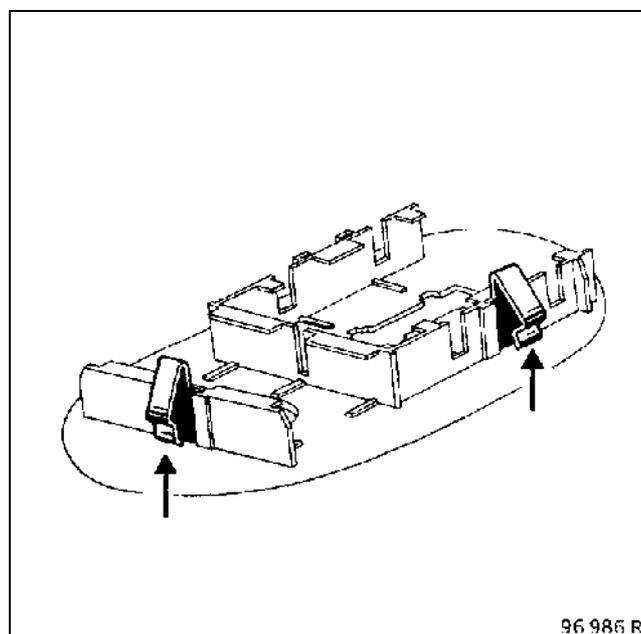


Снимите плату, отсоединив ее от фиксаторов.



Сиденье с запоминанием положения:
– снимите наружные облицовки направляющих сиденья.

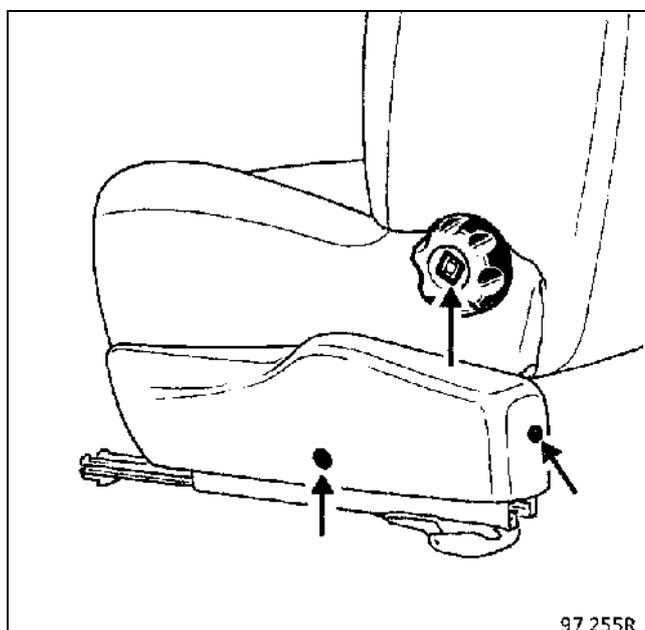


Обычное сиденье:
– снимите наружные облицовки направляющих и рукоятки регулировки наклона спинки сиденья.

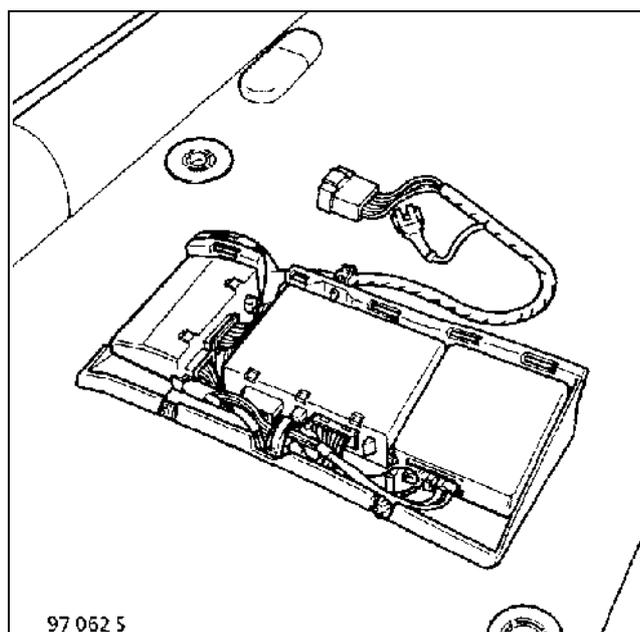

Отверните крепления сиденья.

Разъедините расположенные под сиденьем разъемы проводов (в зависимости от варианта комплектации — сиденья с запоминанием положения и системой преднатяжения ремня безопасности).


Снимите наружные облицовки направляющих (в зависимости от комплектации).

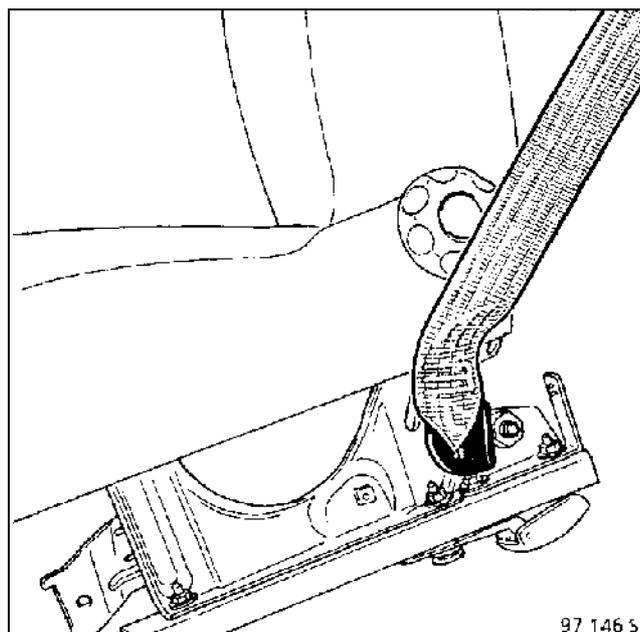

Приподнимите сиденье и отверните болт крепления ремня безопасности.




Снимите наружную облицовку крепления ремня безопасности.

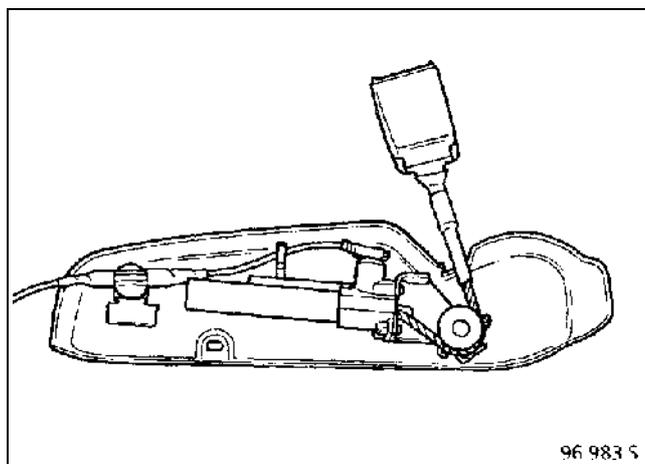

ВНИМАНИЕ:


Не храните механизм преднатяжения ремня безопасности вблизи источников тепла.

Меры предосторожности при обращении с механизмами преднатяжения ремней безопасности указаны в документе «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» («AIR BAG»).

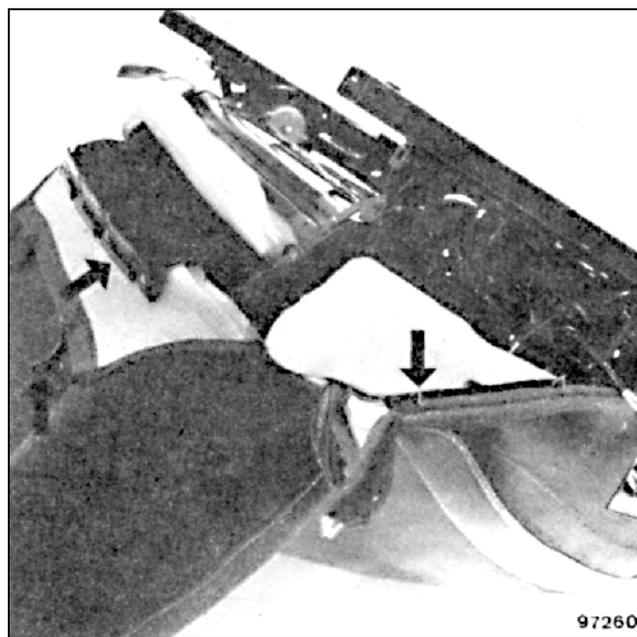


Срежьте два фиксатора с тупыми концами, крепящие обе резинки.


Отстегните задние кромки обивок спинки и подушки и сиденья.

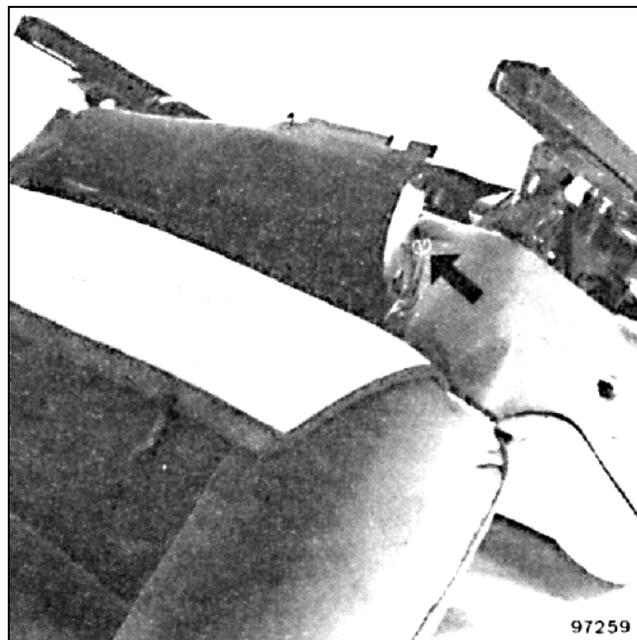

Снимите два металлических фиксатора.

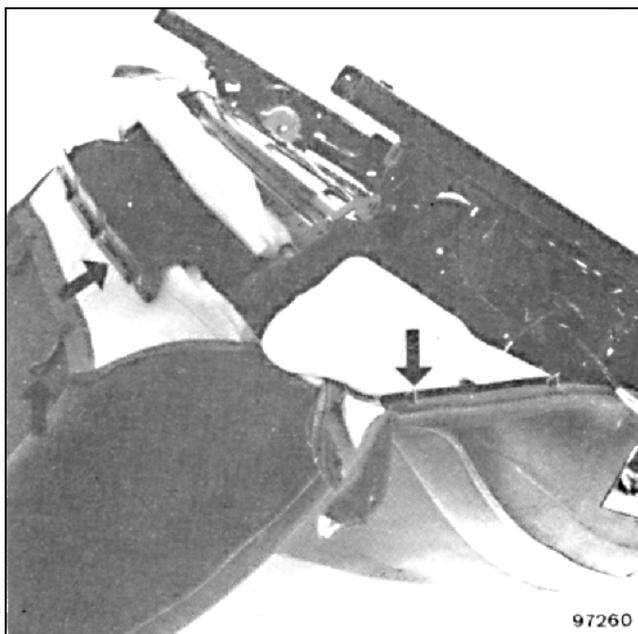

Отстегните боковые кромки обивки подушки сиденья.

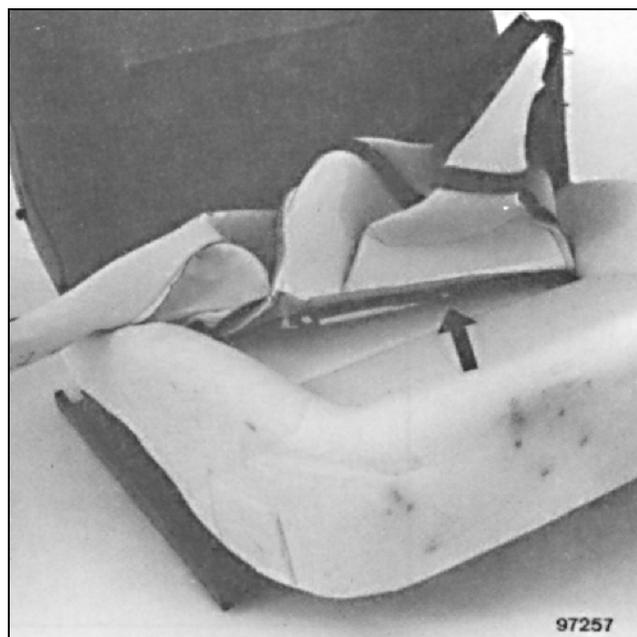


Для замены обивки подушки:


- откиньте обивку для получения доступа к нижним фиксаторам,
- срежьте фиксаторы с тупыми концами и снимите обивку.

Для получения доступа к электродвигателю:



- не отсоединяйте обивку от губчатой набивки подушки,
- не срезая фиксаторов, снимите губчатую набивку подушки вместе с обивкой.

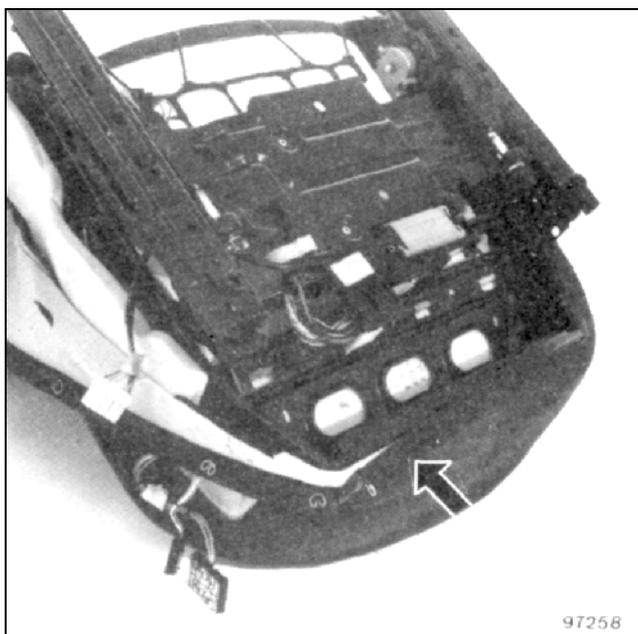

Отстегните переднюю кромку обивки подушки сиденья.

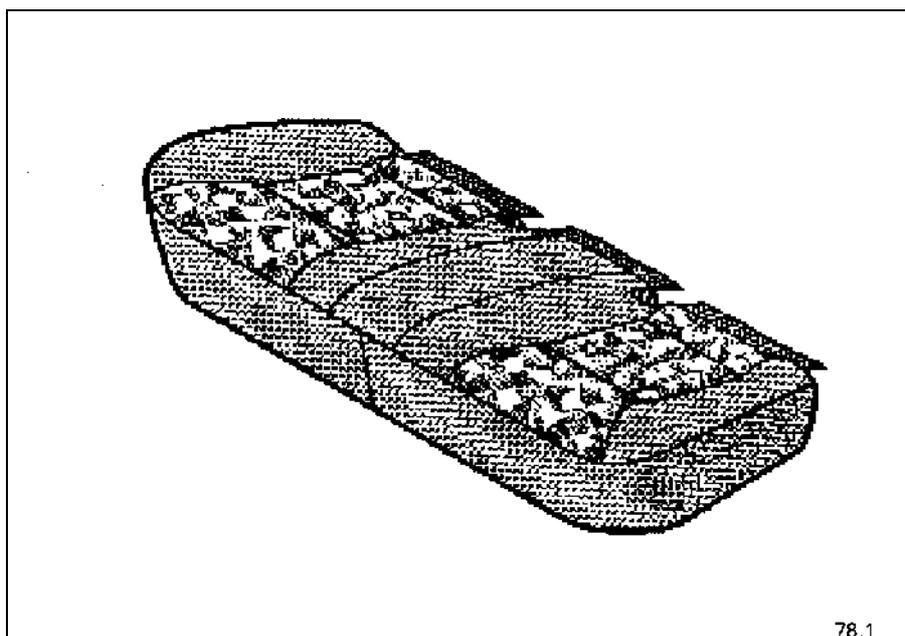

СНЯТИЕ

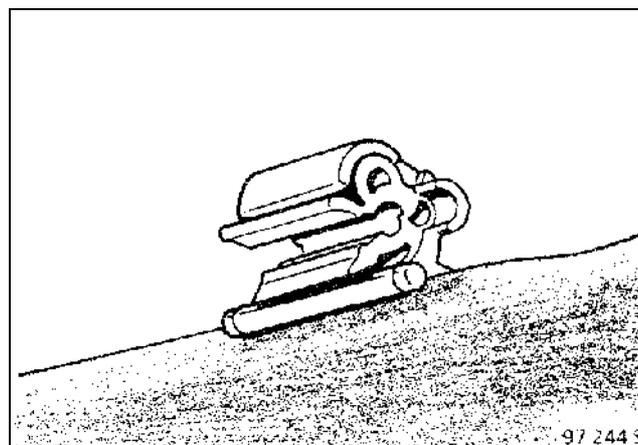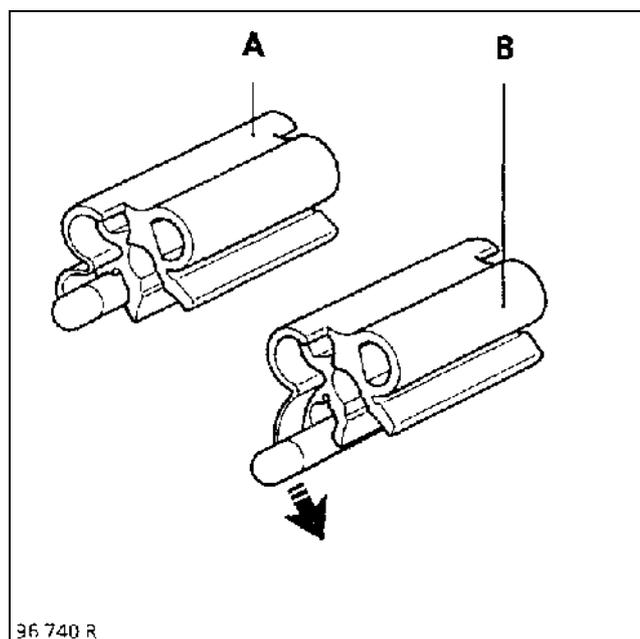

Снятие подушки сиденья:

Извлеките стержни фиксаторов, как показано на рисунке.


- (A) Закрытое положение
- (B) Открытое положение

Снимите подушку сиденья, отсоединив крепление.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка подушки цельного сиденья


78

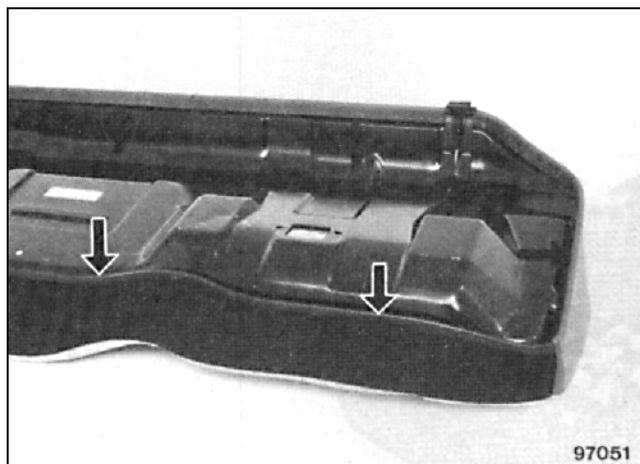

После снятия подушки сиденья



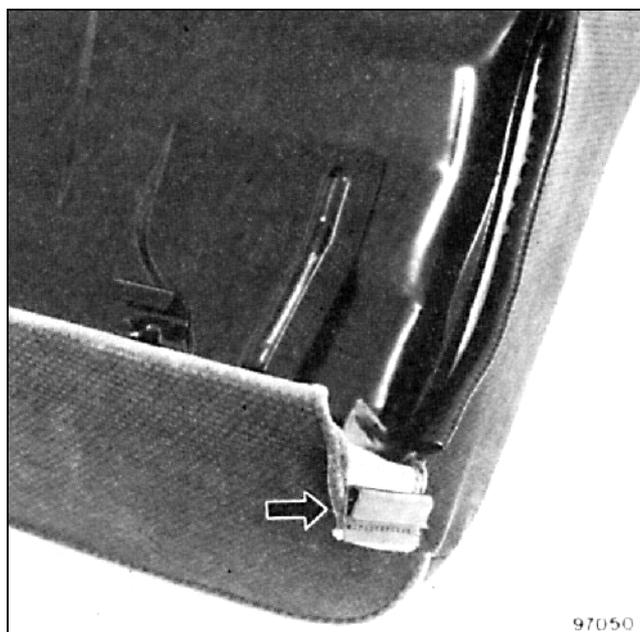


Отстегните кромки обивки по всему ее периметру.

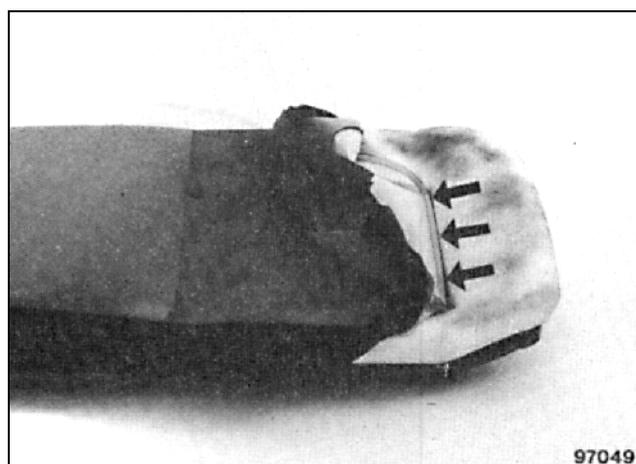

Снимите обивку по всему периметру.

Отверните обивку и срежьте фиксаторы с тупыми концами.

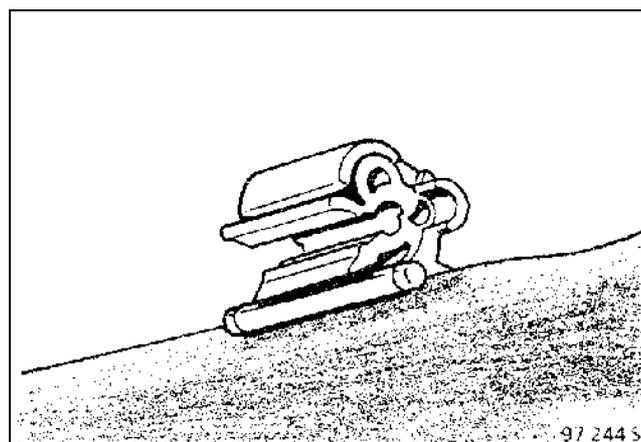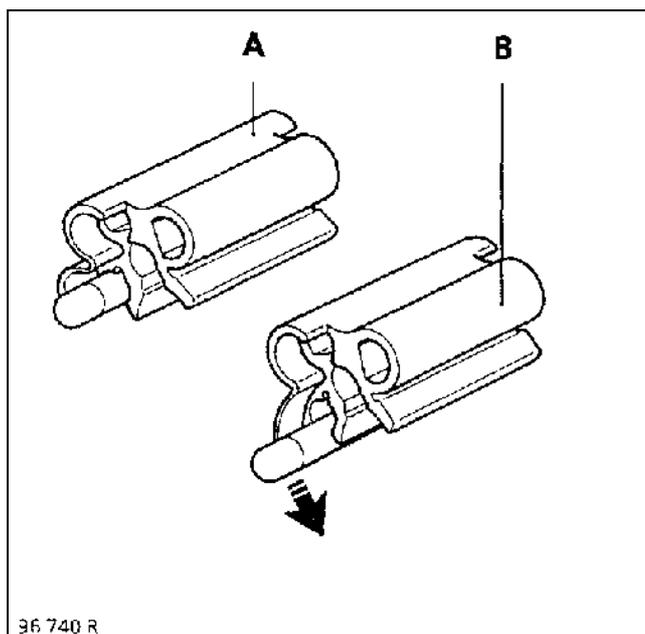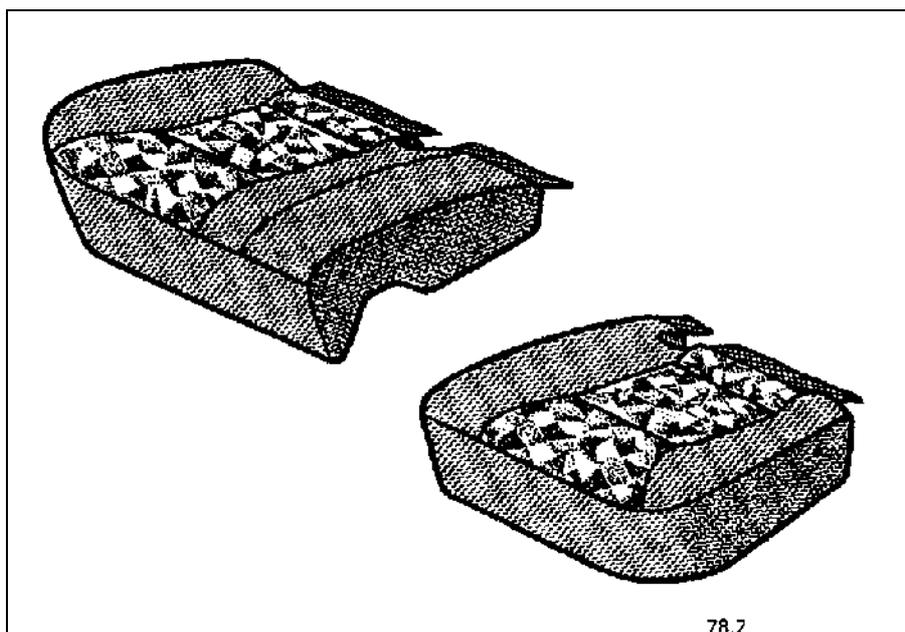

Снятие подушки сиденья:

Извлеките стержни фиксаторов, как показано на рисунке.




- (A) Закрытое положение
- (B) Открытое положение

Снимите подушку сиденья, отсоединив крепление.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Обивка подушки сиденья, разделенного в отношении 1/3-2/3

78

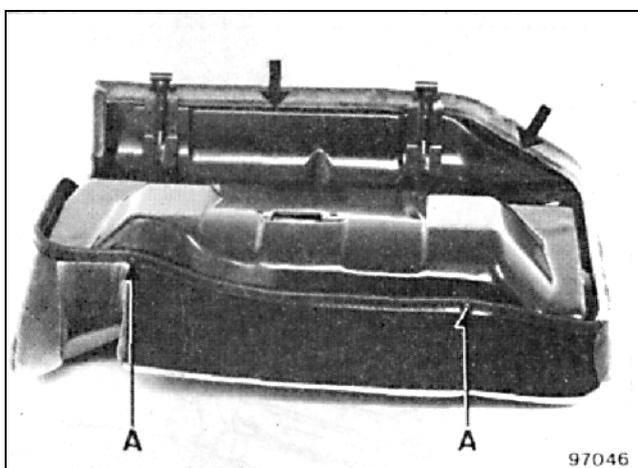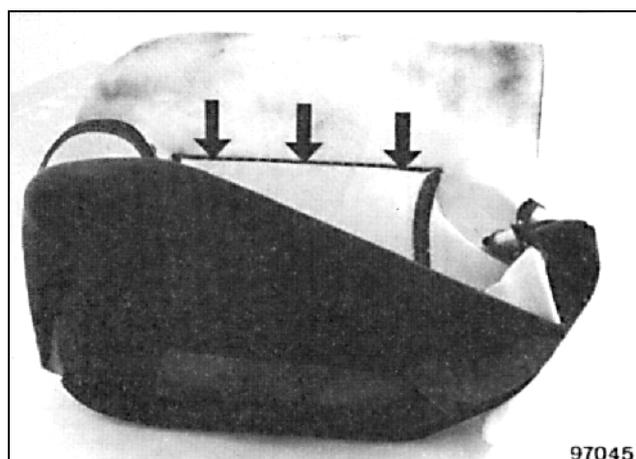
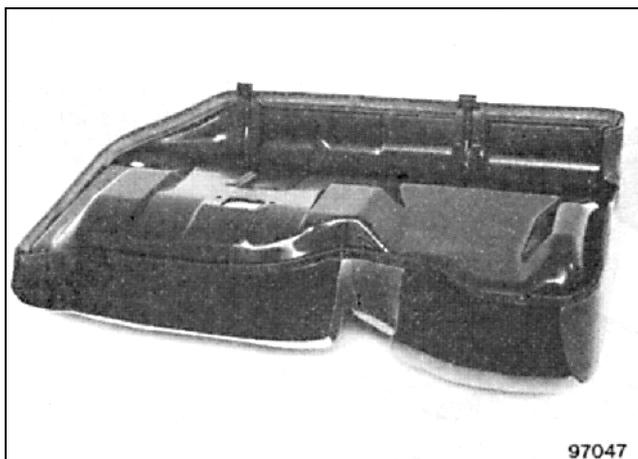


Отверните винты (A) и отстегните обивку подушку по всему периметру.

Отверните обивку.


Срежьте фиксаторы с тупыми концами.

Отсоедините губчатую набивку вместе с обивкой.

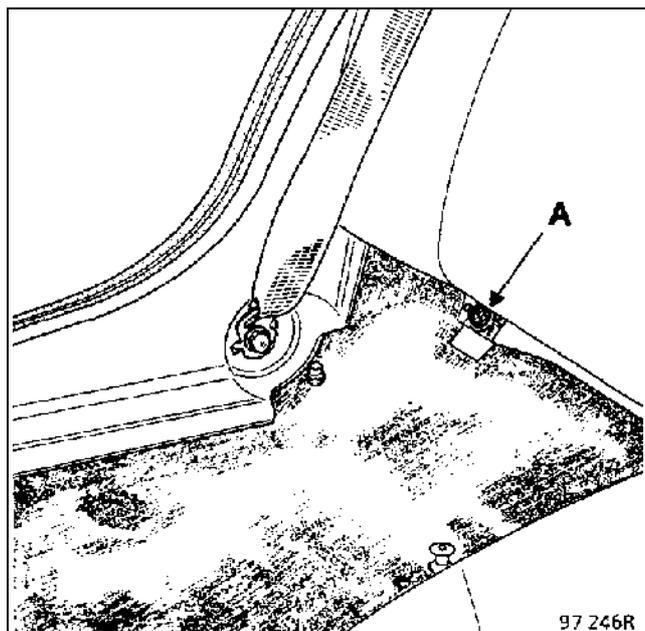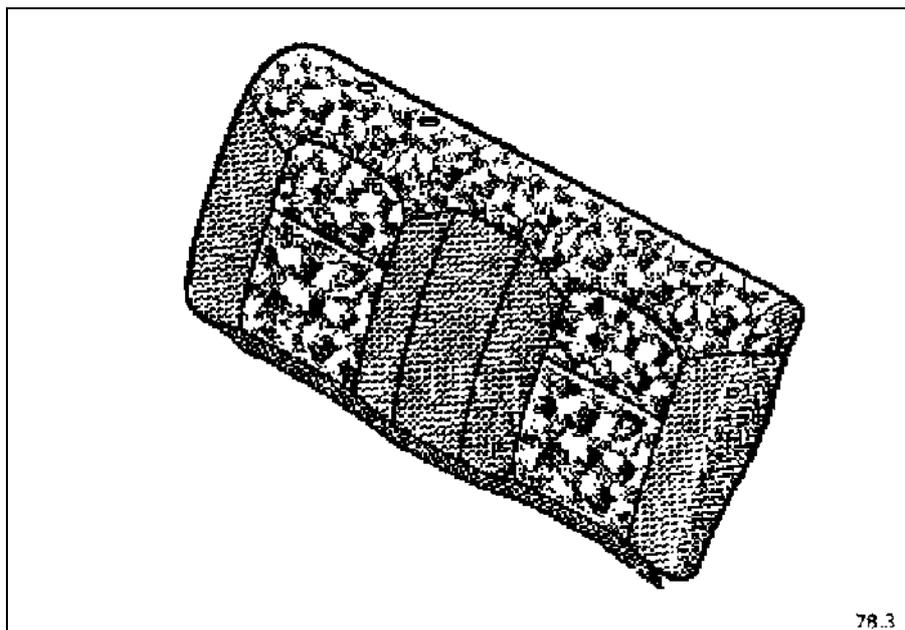



Откиньте подушку сиденья и отверните две гайки (A) крепления спинки сиденья.

Отсоедините элементы крепления ремней безопасности.

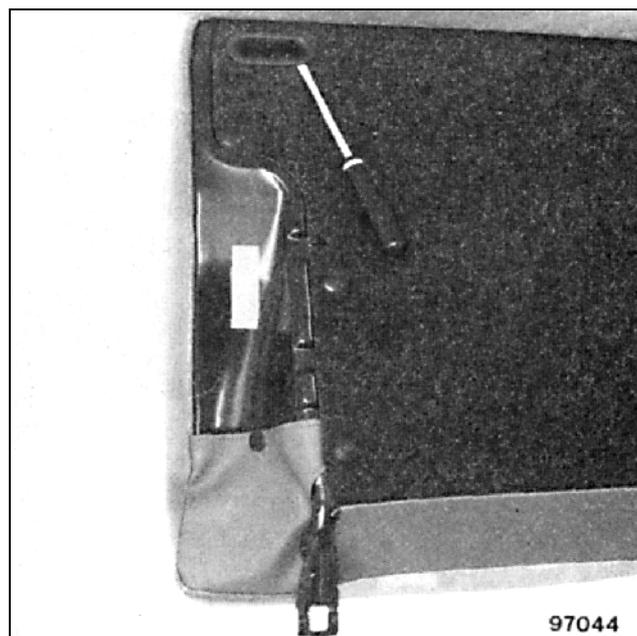


Снимите спинку сиденья.


Снимите декоративные рамки замков спинки.

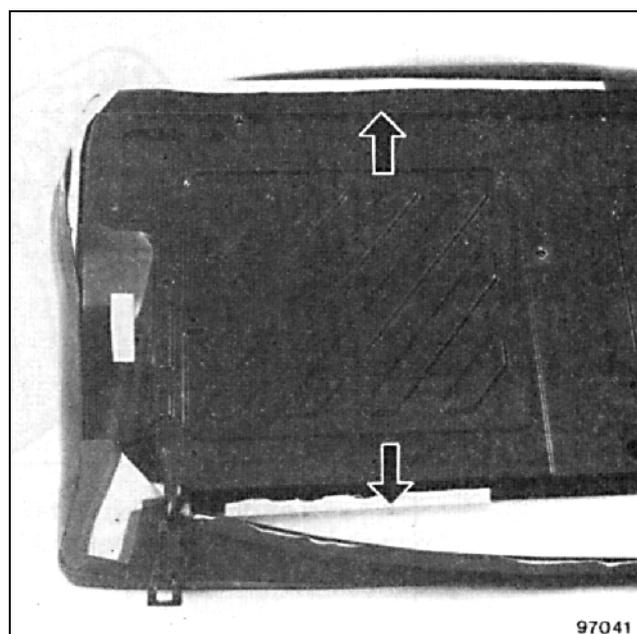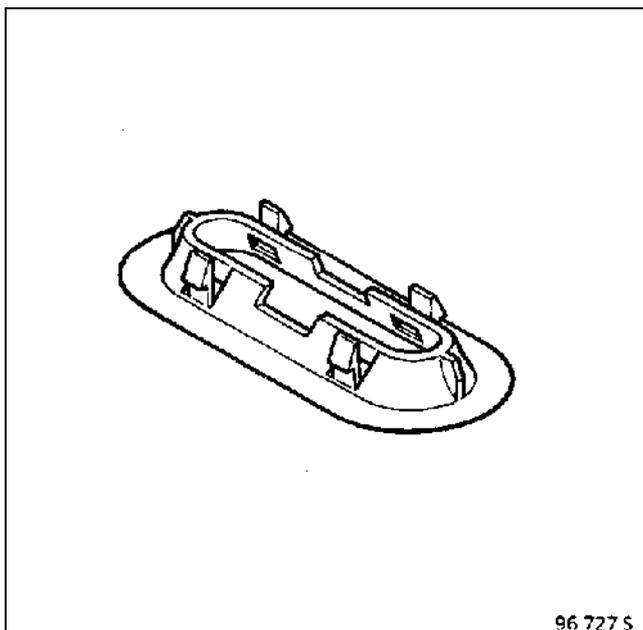


Отстегните обивку спинки по ее периметру.

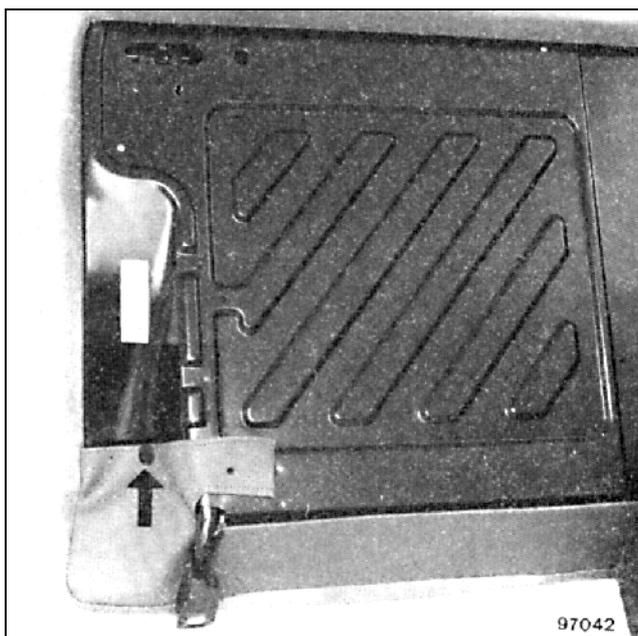



Снимите заднюю обивку, отсоединяя фиксаторы типа «елочка».

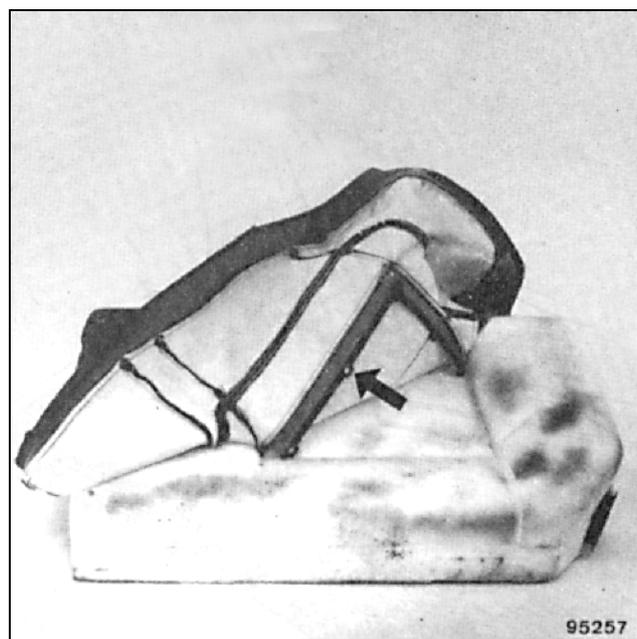

Откиньте обивку и срежьте фиксаторы с тупыми концами.

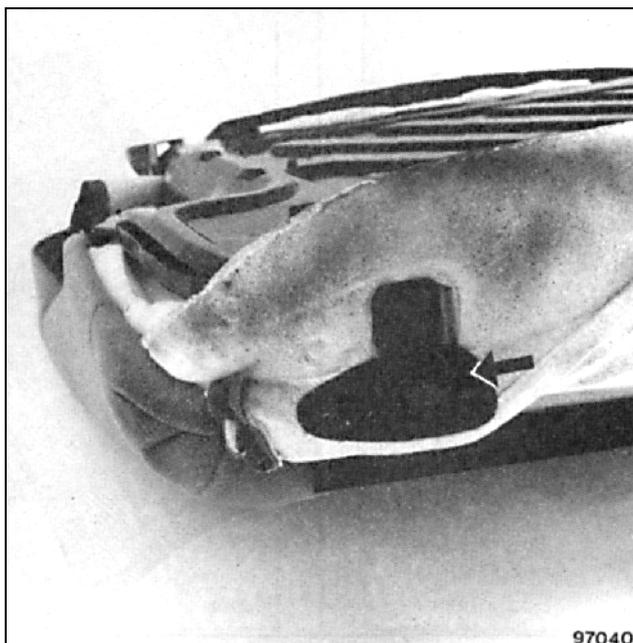


Отсоедините декоративную рамку замка и отделите от каркаса губчатую набивку вместе с обивкой спинки.

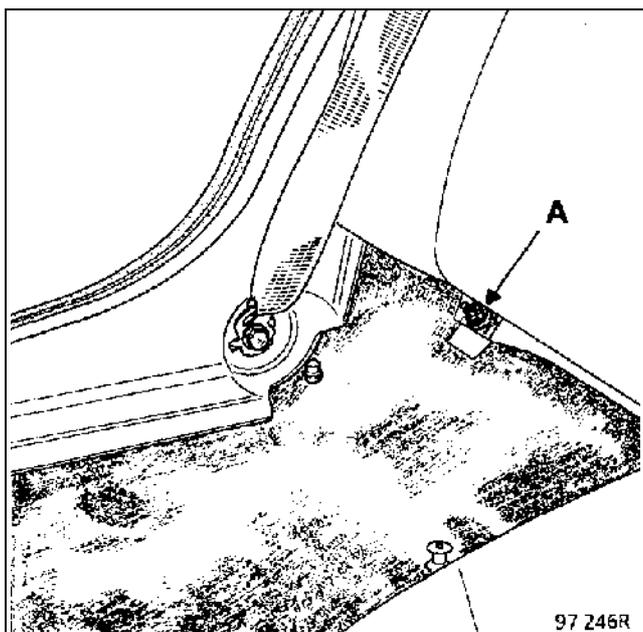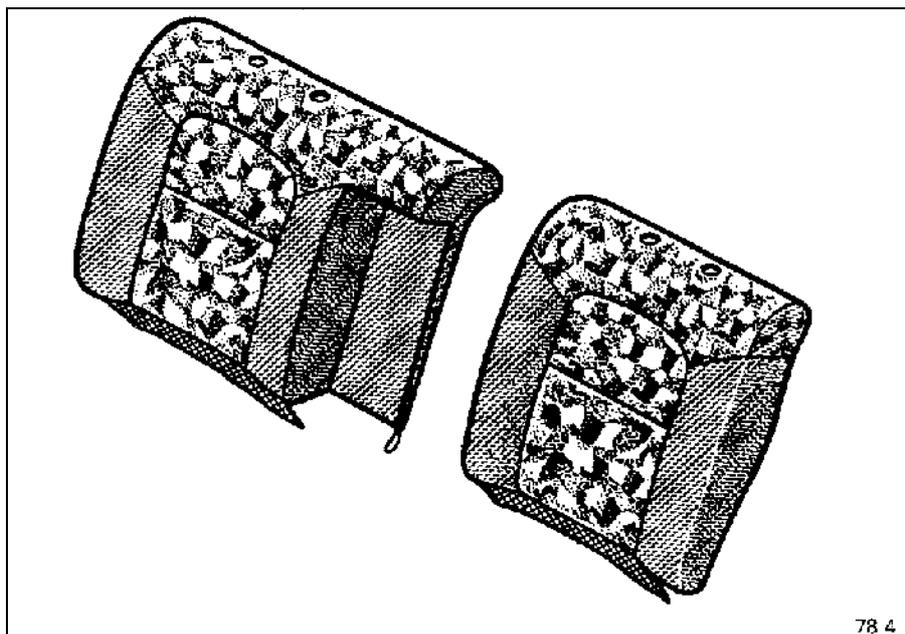


Откиньте подушку сиденья и отверните две гайки (A) крепления спинки сиденья.

Отсоедините элементы крепления ремней безопасности.

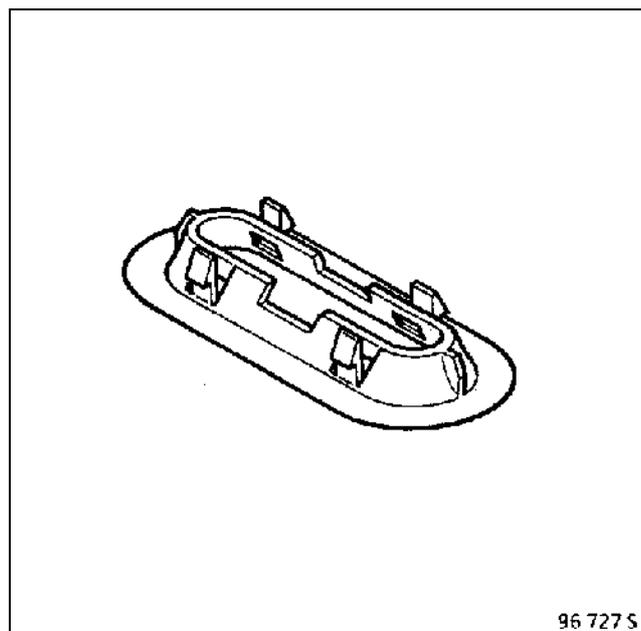


Снимите спинку сиденья.


Отсоедините от фиксаторов декоративные рамки замков спинки.

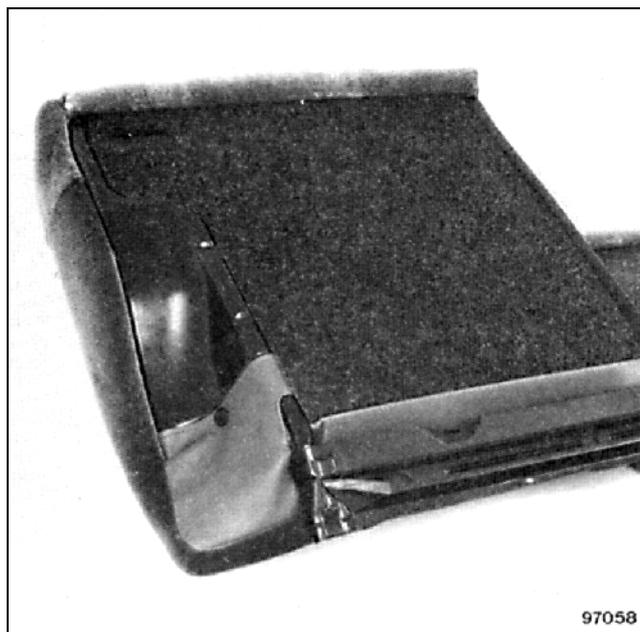

97058

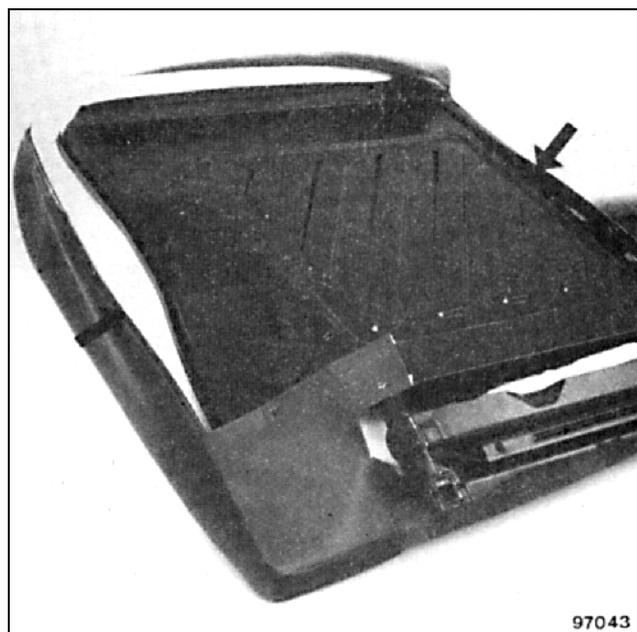


97043

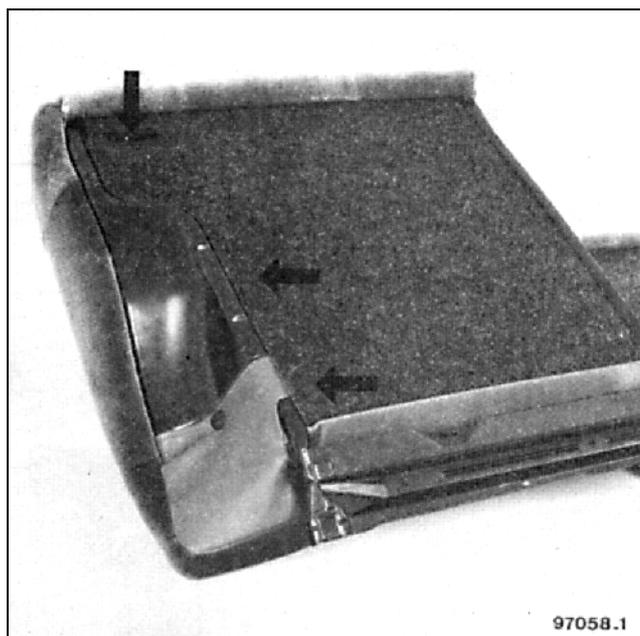

97058.1

Снимите заднюю обивку спинки, отсоединяя фиксаторы типа «елочка».

Отстегните обивку спинки по ее периметру.

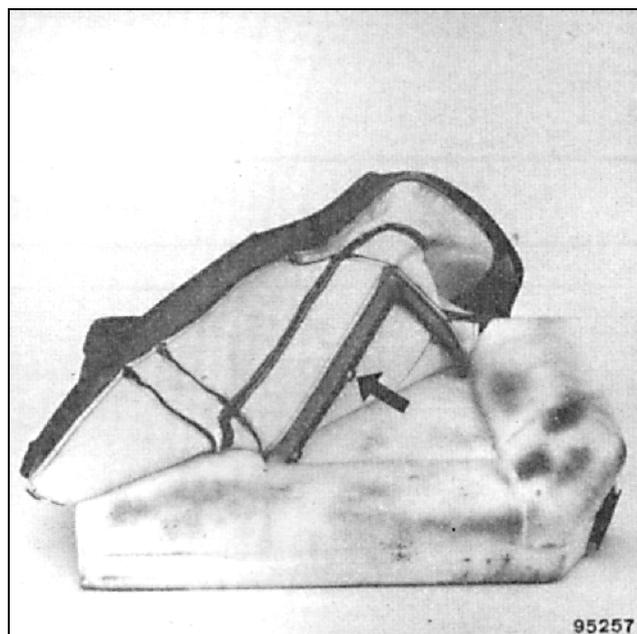

95257


Откиньте обивку и срежьте фиксаторы с тупыми концами.

Отделите от каркаса спинки губчатую набивку вместе с обивкой.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

79


Замок фиксации спинки сиденья и направляющие подголовников

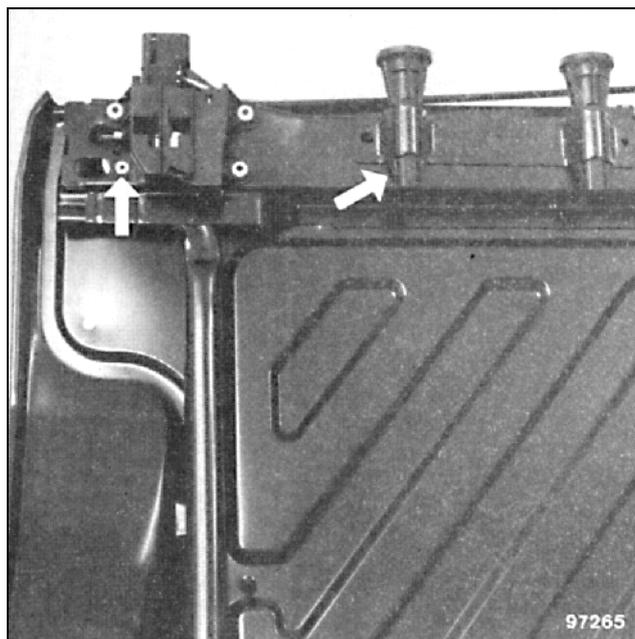


Снятие замков:
Снимите обивку спинки сиденья.
Удалите четыре заклепки крепления замка.
Снимите замок.

Снятие направляющих подголовников:
Снимите обивку спинки сиденья, выньте направляющие подголовников, нажав на фиксаторы.

Подлокотник заднего сиденья

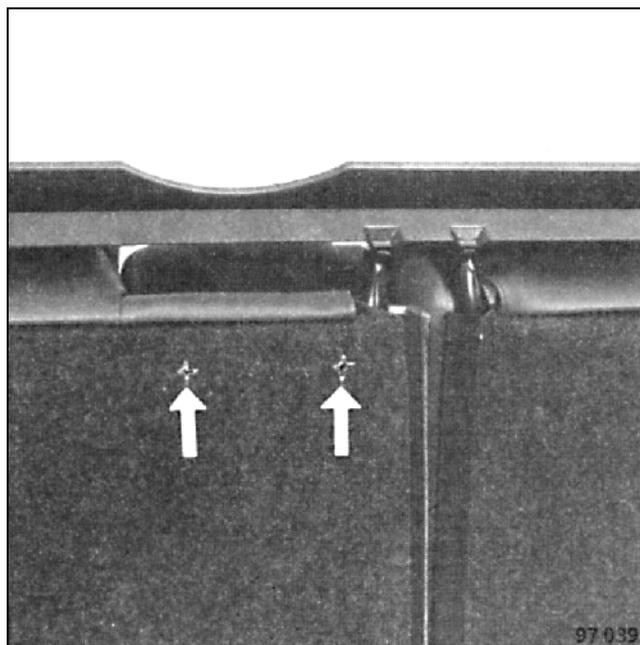

Частично снимите заднюю обивку спинки сиденья.


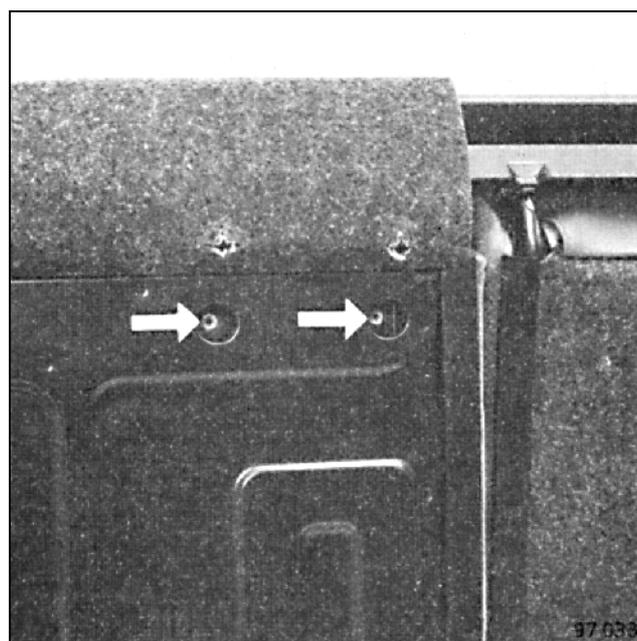


Удалите крепления подлокотника.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

Спинка заднего сиденья с лючком для перевозки
длинномерных предметов

79

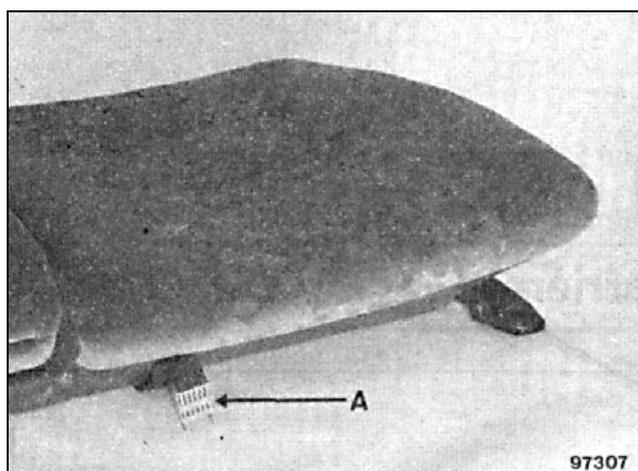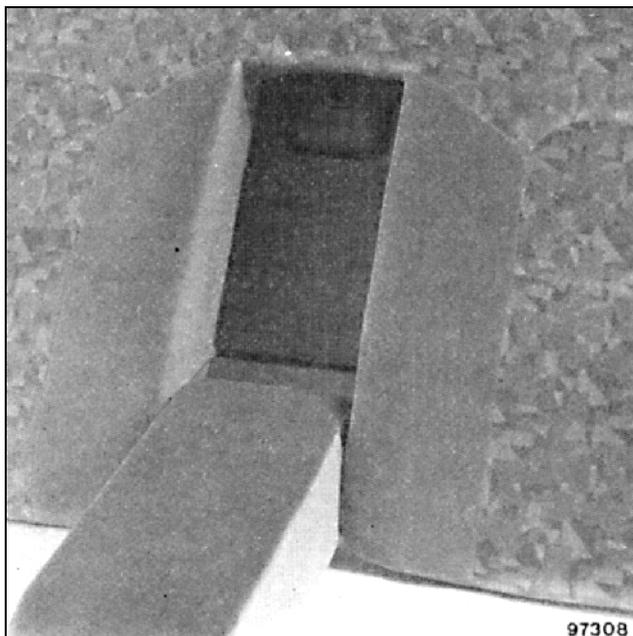

Отсоедините крепления ремней безопасности.



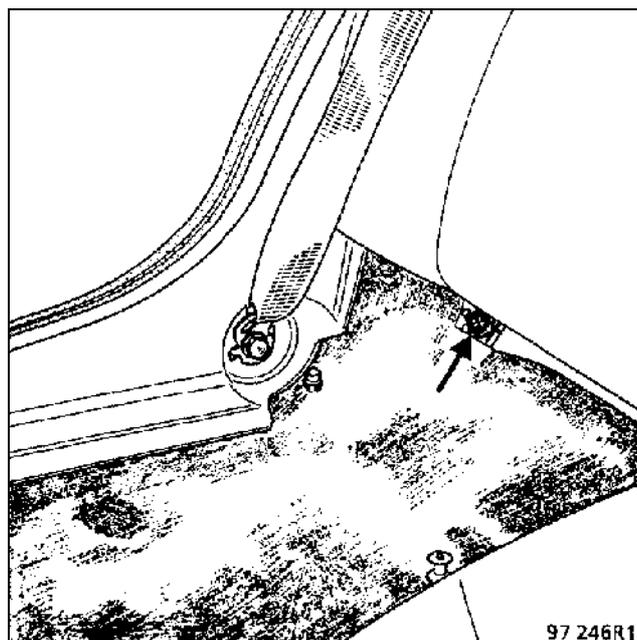


Снимите спинку сиденья.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ


Спинка заднего сиденья с лючком для перевозки длинномерных предметов

79

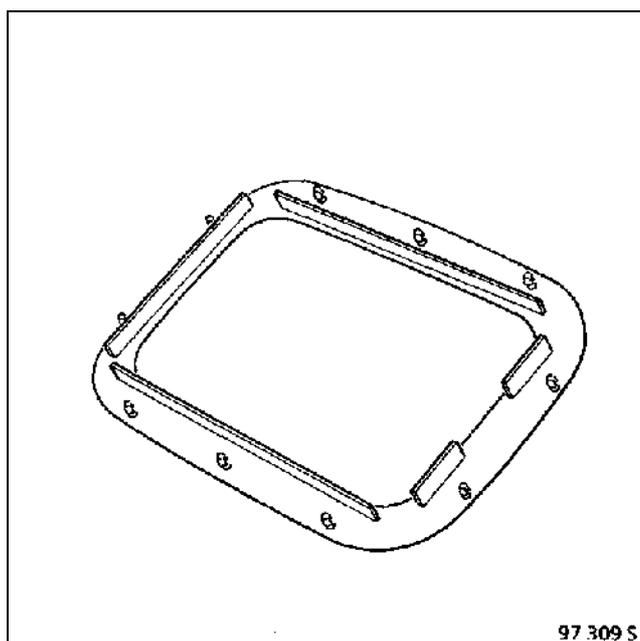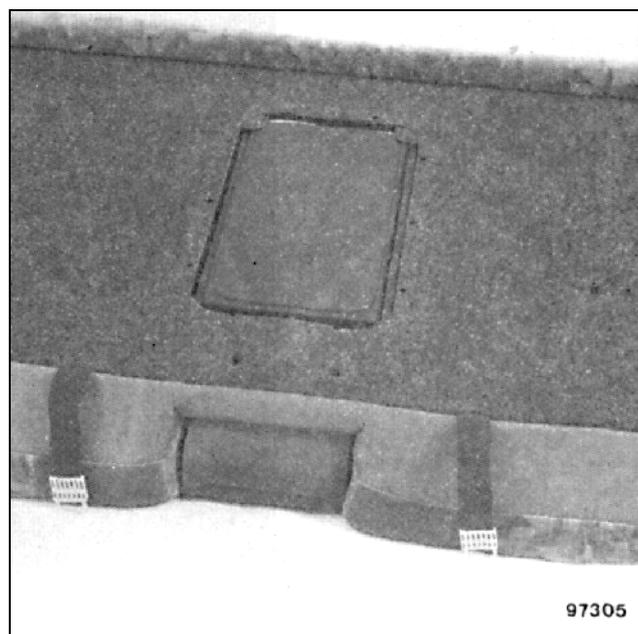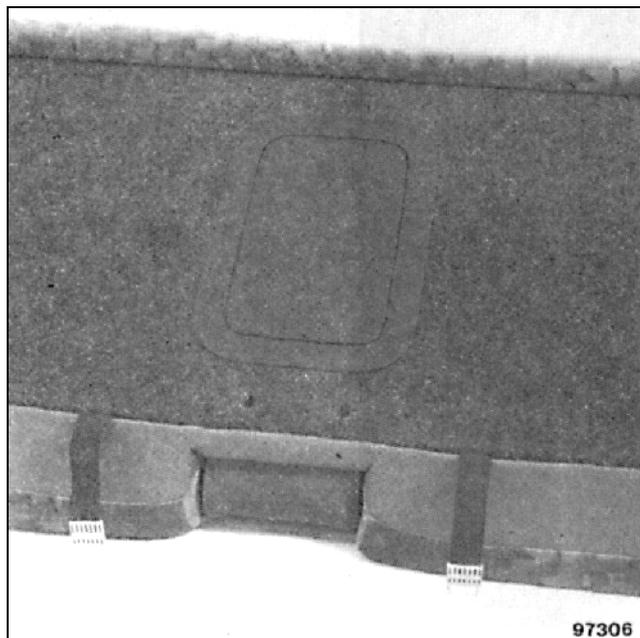

Осторожно отсоедините от фиксаторов
декоративную рамку лючка спинки.

Снимите подлокотник за два его крепления.

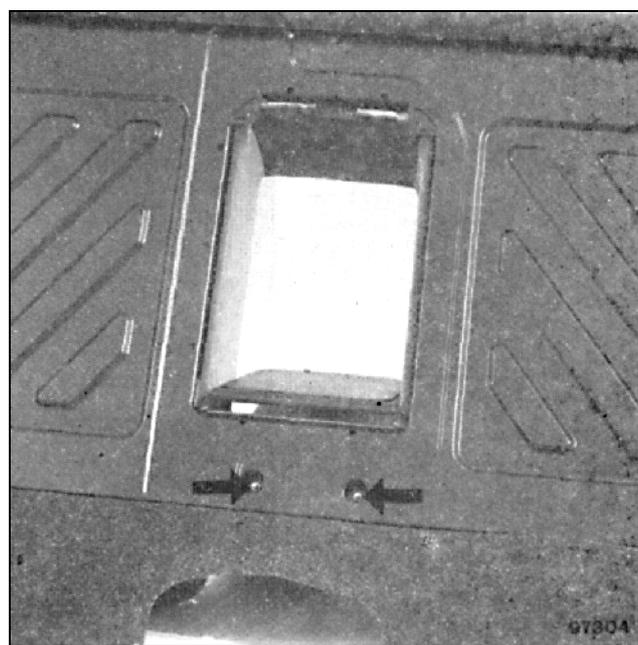


Снимите крышку, освободив фиксаторы.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

Спинка заднего сиденья с лючком для перевозки
длинномерных предметов

79

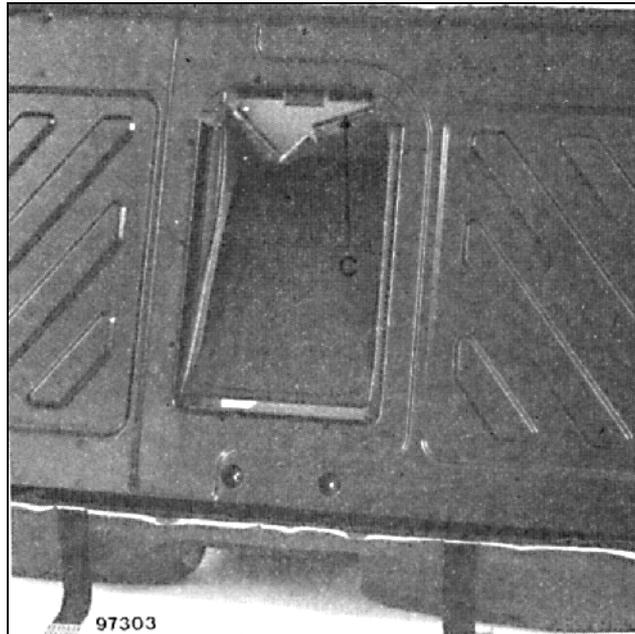

Снимите обивку декоративной рамки лючка (С).

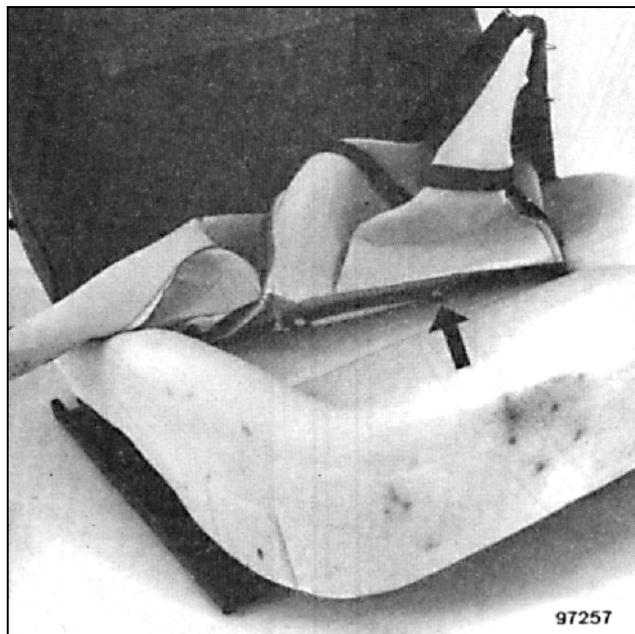


Срежьте фиксаторы с тупыми концами и снимите обивку, действуя как при снятии обивки переднего сиденья.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

Подушка со встроенным детским сиденьем

79

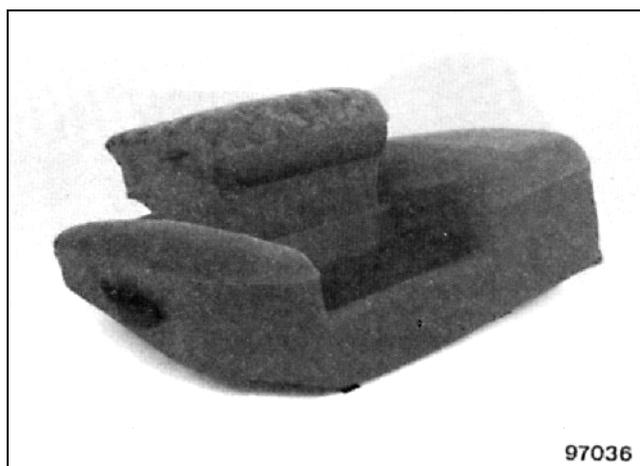

Снимите подушку заднего сиденья.

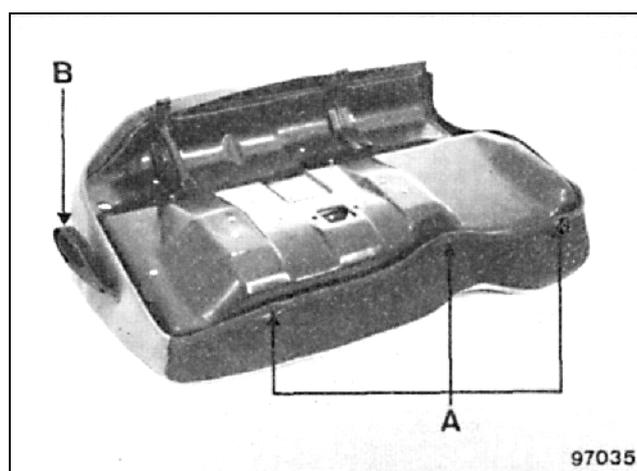


Отверните три винта «торкс» на 20 (А) и снимите рукоятку (В).


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

Подушка со встроенным детским сиденьем


79

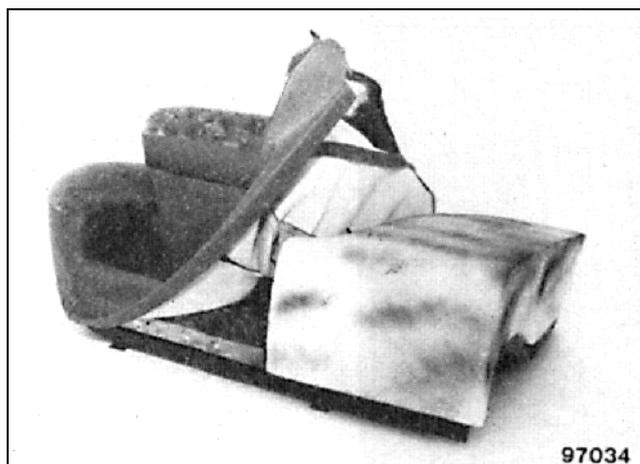


Отстегните обивку подушки сиденья по ее периметру и откиньте ее.

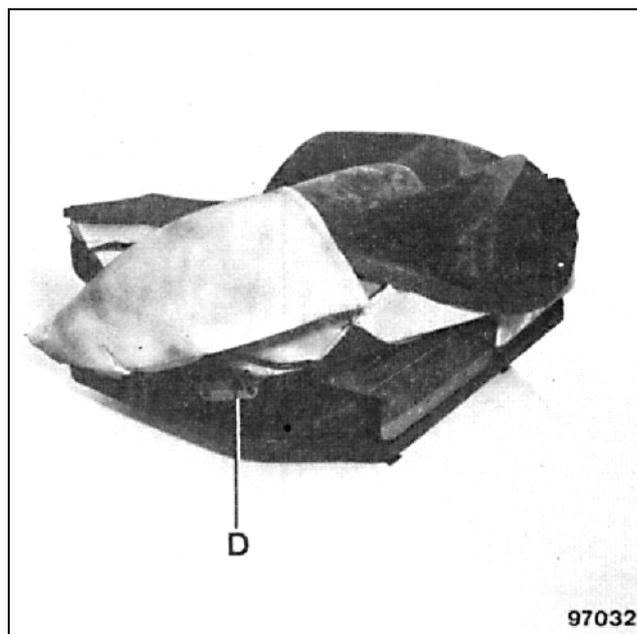

Срежьте фиксаторы с тупыми концами (D).

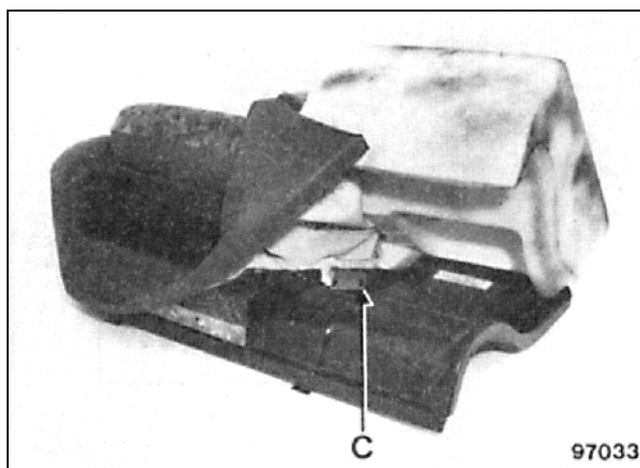

Поочередно приподнимая правую и левую губчатую набивку, отсоедините фиксаторы типа «елочка» (C).

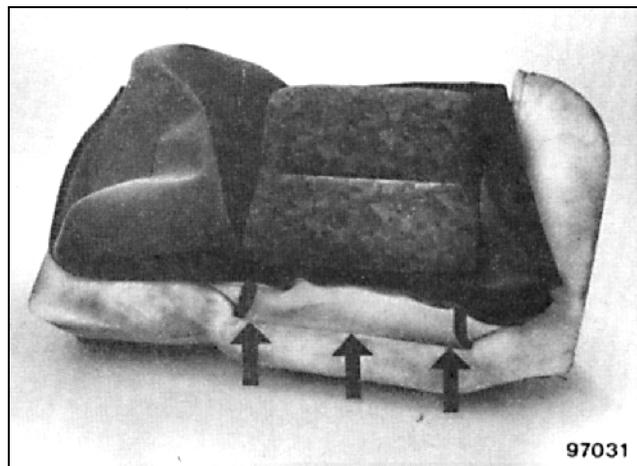


Срежьте фиксаторы с тупыми концами на задней стороне подушки сиденья.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИЙ

Подушка со встроенным детским сиденьем


79

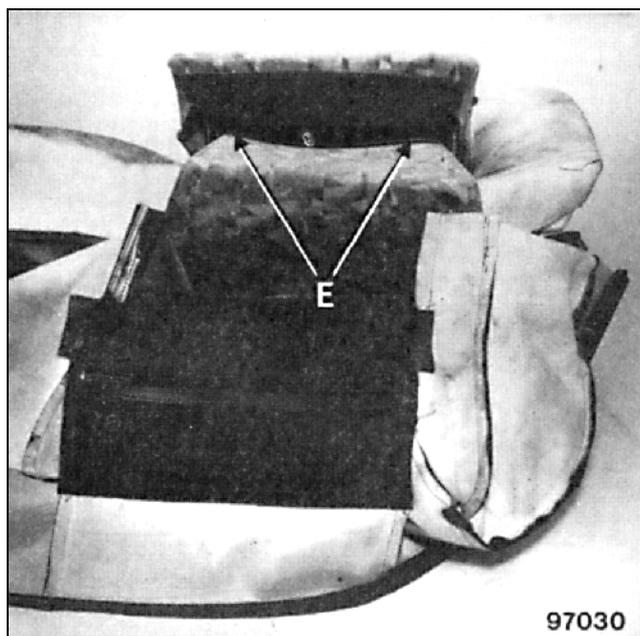

Отверните обивку подушки сиденья, пропуская ее через встроенное детское сиденье, чтобы получить доступ к двум фиксаторам с тупыми концами (Е).


Срежьте фиксаторы.

Снимите губчатую набивку вместе с обивкой.

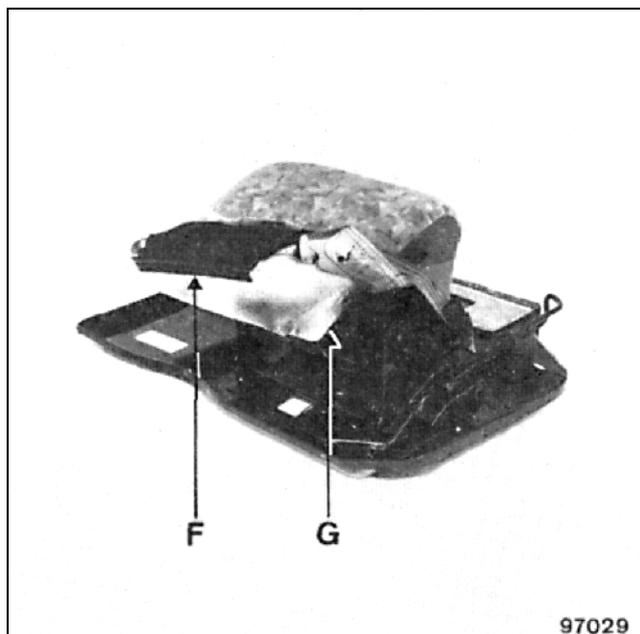


ВЫСОКАЯ ДЕТСКАЯ ВСТАВКА ПОДУШКИ

Отстегните заднюю кромку обивки (А) и удалите боковые фиксаторы «елочка» (G).

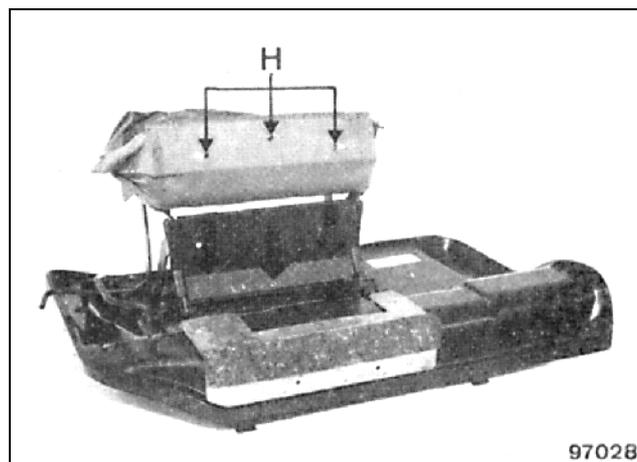

На передней стороне детской подушки отстегните три фиксатора «елочка» (H).

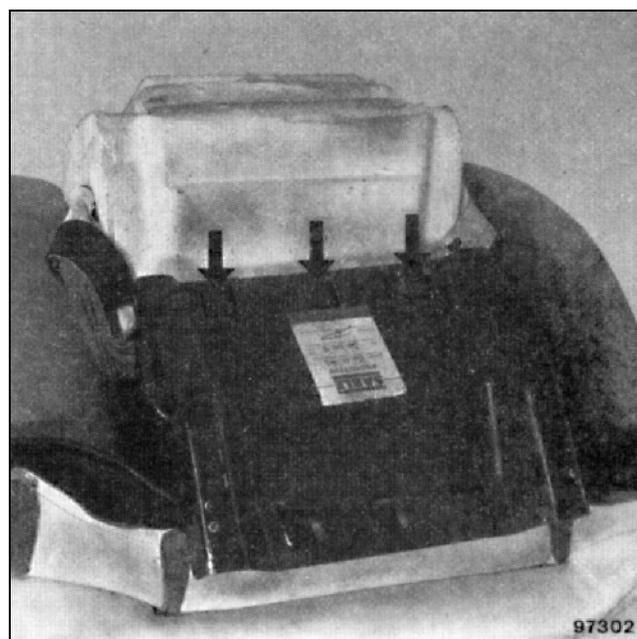

Отсоедините от креплений заднюю перемычку.

Снимите губчатую набивку вместе с обивкой.

Отделите обивку от набивки, пропуская картонную пластину через губчатую набивку.

**СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ
ОБОРУДОВАНИЯ СИДЕНИИ**
Подушка со встроенным детским сиденьем

79